

HITACHI

-
airHome 600

Zidna jedinica - tehnički list



FRIGO-VE

-
Hitachi Cooling & Heating
Generalni uvoznik

airHome 600

Učinkovitost i jednostavnost


R32
REFRIGERANT



Jedinstveno i inovativno rješenje, FrostWash*

za distribuciju čistog zraka.

*FrostWash faze

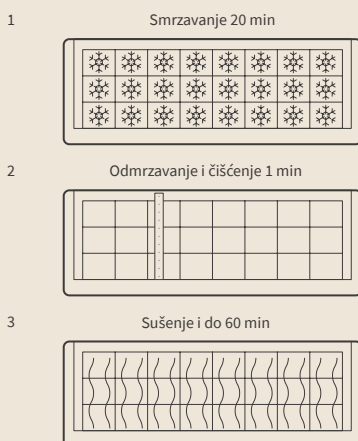

Još uvijek ultra kompaktan

S širinom od 78 cm kroz cijelu seriju, airHome 600 je lako namjestiti. Jednostavno ga postavite iznad vrata. (Slika 1.)

Ionizator AQtiv ion

Ionizator AQtiv Ion oslobađa negativne ione u zrak, koji neutraliziraju onečišćenja prisutna u prostoriji. Negativni ioni imaju antimikrobno djelovanje. Oni se vežu na pozitivne ione štetnih čestica koje lebde u zraku i uništavaju ih, čime naš štite da ih udišemo.


Senzor prisutnosi

Neprekidno analizira prisutnost osobe u prostoriji. Ako se ništa ne detektira nakon 20 minuta, ciljana temperatura se pomakne za jedan stupanj, nakon 40 minuta pomak se uvećava za dodatni stupanj.


Novi daljinski upravljač uključen kao standard

S izuzetno novim dizajnom, novi infracrveni daljinski upravljač omogućuje vam jednostavno upravljanje klima-uređajem..

Slika 1.

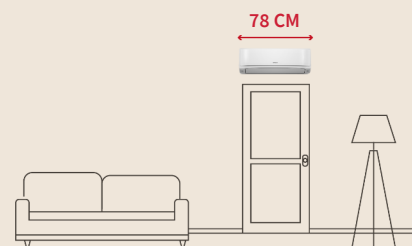

Unutarnje jedinice




RAK-VJ18PHAE
RAK-VJ25PHAE
RAK-VJ35PHAE
RAK-VJ42PHAE
RAK-VJ50PHAE

Vanjske jedinice



RAC-VJ18PHAE
RAC-VJ25PHAE
RAC-VJ35PHAE




RAC-VJ42PHAE
RAC-VJ50PHAE

* Pogledajte vaš model.

UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			RAK-VJ18PHAE RAC-VJ18PHAE	RAK-VJ25PHAE RAC-VJ25PHAE	RAK-VJ35PHAE RAC-VJ35PHAE	RAK-VJ42PHAE RAC-VJ42PHAE	RAK-VJ50PHAE RAC-VJ50PHAE
Rashladni učin	kW	❄️	2,0	2,50	3,50	4,20	5,0
Raspon rashladnog učina (min.-max)	kW	❄️	0,90 - 2,50	0,90 - 3,10	0,90 - 4,0	1,70 - 5,0	1,90 - 5,20
Potrošnja el. energije - hlađenje (min.-max.)	kW	❄️	0,419 (0,25 - 1,01)	0,549 (0,25 - 1,29)	0,875 (0,25 - 1,46)	1,120 (0,30 - 1,70)	1,471 (0,30 - 2,10)
EER / Energetska klasa		❄️	4,77 / A+++	4,55 / A+++	4,00 / A+++	3,75 / A++	3,40 / A++
SEER		❄️	8,50	8,50	8,50	7,50	7,35
Učin grijanja	kW	☀️	2,50	3,40	4,20	5,40	6,0
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	☀️	0,90 - 3,20	0,90 - 4,40	0,90 - 5,0	1,70 - 6,0	2,20 - 7,30
Potrošnja el. energije - grijanje (min.-max.)	kW	☀️	0,519 (0,25 - 0,97)	0,733 (0,25 - 1,50)	1,000 (0,25 - 1,70)	1,317 (0,50 - 2,10)	1,558 (0,50 - 2,75)
COP / Energetska klasa		☀️	4,82 / A++	4,64 / A++	4,20 / A++	4,10 / A++	3,85 / A++
SCOP		☀️	4,90	4,90	4,90	4,60	4,60
UNUTARNJA JEDINICA			RAK-VJ18PHAE	RAK-VJ25PHAE	RAK-VJ35PHAE	RAK-VJ42PHAE	RAK-VJ50PHAE
Protok zraka - hlađenje	m³/h	❄️	312/350/400/440	333/370/430/510	353/420/485/680	353/410/540/720	353/410/540/750
Zvučni tlak - hlađenje	dB(A)	❄️	21/24/33/37	22/24/33/40	25/26/36/43	25/28/39/46	25/28/39/46
Zvučna snaga - hlađenje	dB(A)	❄️	51	54	57	60	60
Zvučni tlak - grijanje	dB(A)	☀️	19/22/33/38	20/23/34/41	26/27/36/44	27/31/39/46	25/28/39/46
Dimenzije (V x Š x D)	mm		780 x 280 x 222	780 x 280 x 222	780 x 280 x 222	780 x 280 x 222	780 x 280 x 222
Težina	kg		8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Odvlaživanje	l/h		1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Upravljač	Uključen (RAR-6NE1, infracrveni daljinski upravljač)						
VANJSKA JEDINICA			RAC-VJ18PHAE	RAC-VJ25PHAE	RAC-VJ35PHAE	RAC-VJ42PHAE	RAC-VJ50PHAE
Zvučni tlak - hlađenje	dB(A)		58	60	61	63	63
Dimenzije (V x Š x D)	mm		548 x 750 x 288	548 x 750 x 288	548 x 750 x 288	600 x 792 x 299	600 x 792 x 299
Težina	kg		32,5	32,5	32,5	39	39
Promjer cijevi - plin	col		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Promjer cijevi - tekućina	col		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20	20	20	20
Maksimalna visinska razlika	m		10	10	10	10	10
Napon priključka	V-Ph-Hz		230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Radna tvar/GWP			R32	R32	R32	R32	R32
Predpunjenje za duljinu instalacije	m		20	20	20	20	20
Minimalna duljina	m		3	3	3	3	3
Dopuna radnog medija	g/m		-	-	-	-	-
Kompresor			Rotary	Rotary	Rotary	Double twin rotary	Double twin rotary

*Komplet uključuje vanjsku jedinicu, unutarnju jedinicu i daljinski upravljač.

Vanjska jedinica ima napajanje od 200-230 V za unutarnje jedinice.



Odgovarajuće regulacije i priključci



Infracrveni upravljač
RC-AGU1EA0G
Uključen



Pojednostavljeni žičani upravljač
SPX-RCDB1



Programabilni žičani upravljač
SPX-WKT4



H-Link box
PSC-6RAD

Ostalo:

- ZPT Antivirusni filter SPX-VSZ1 (uključen) -
- Somfy Gateway SPX-TAG01
- Home automation box Somfy 1811527
- Beznaponski kontakt za isključivanje SPX-WDC3
- Komplet za prijavu greške SPX-WDC7 + HA-S100TSA
- Somfy Box Tahoma Switch (na upit)

FRIGO-VE

Hitachi Cooling & Heating Generalni uvoznik



UPUTA KORISNIKU O RAZVRSTAVANJU I ZBRINJAVANJU EE OTPADA - Precrtan kontijener znači da se uređaj ne odlaže u kućanski otpad, nego u predviđeno odlagalište za recikliranje. Time čuvate okoliš. Punjiva baterija sadrži tvari štetne za okoliš. Uvijek ju izvadite prije odlaganja aparata u otpad i predajte na službenom mjestu odlaganja baterija. ZABRANJUJE se odlaganje EE otpada kao nerazvrstani komunalni otpad. Korisnik je OBVEZAN EE otpad odvajati od komunalnog i ostalih vrsta otpada. Pravilnim odlaganjem EE otpada moći ćete spriječiti moguće negativne posljedice na okoliš i ljudsko zdravlje. Za ovaj proizvod moguće je rastavljanje, ponovna upotreba i recikliranje komponenta i materijala. EE otpad iz kućanstva sakupljač je dužan preuzeti unutar 20 dana od poziva (otpadna masa veća od 30 kg, a može se preuzeti i manja količina), sakupljanje i prijevoz vrši se bez naknade. Posjednik u kućanstvu predaju EE otpada sakupljaču, potvrđuje primopredaju EE otpada potpisom na obrascu EE1. Za detaljne informacije o sakupljanju EE otpada obratite se FRIGO-VE d.o.o. ili prodavaonici gdje ste kupili ovaj proizvod. Ukoliko ne želite zbrinjavanje starog uređaja redati prodavatelju prilikom kupnje novog uređaja, možete to obaviti pozivom na broj ovlaštenog sakupljača bez naknade: 0800 444 110 na području cijele Republike Hrvatske, za sve kategorije EE opreme.

Vaš instalater, vaš profesionalac

Moći će odabrati uređaj koji odgovara vašim potrebama, izvršiti vrhunsku instalaciju i brinuti o ugrađenom uređaju kroz redovno održavanje.

Vaš Hitachi instalater:

www.frigo-ve.hr



FRIGO-VE d.o.o. - Generalni uvoznik i distributer
HITACHI uređaja i opreme.

Sjedište: Marinići 180, 51216 Viškovo

Veleprodaja Rijeka: Marinići 180, 51216 Viškovo

Veleprodaja Zagreb: Bani 104, 10010 Zagreb Tel. :

+385 51 258 748 | e-mail: info@frigo-ve.hr



Specifikacije ovog cjenika mogu se promijeniti bez prethodne najave kako bi FRIGO-VE d.o.o. uključili najnovije informacije i inovacije za svoje kupce. Podaci sadržani u ovom cjeniku samo su informativni. FRIGO-VE d.o.o. odbija svaku odgovornost u najširem smislu za štetu, izravnu ili neizravnu, koja nastane uporabom i / ili tumačenjem preporuka u ovom cjeniku.

Komercijalna jamstva koja nudi Hitachi Cooling&Heating odnose se na dijelove koji čine naše uređaje. Primjenjuju se na instalaciju u skladu s našim tehničkim specifikacijama i podliježu redovnom održavanju opreme od strane kvalificiranog osoblja. Učestalost održavanja povezana je suvjetima korištenja opreme i važećim zakonima. Savjet o redovnom održavanju zatražite od svog instalatera.