


Unutarnja zidna jedinica Climate 3000iU W

Tip	Opis	Kataloški broj
Climate 3000i	CL3000iU W 20E, unutarnja zidna jedinica Climate 3000i 2 kW	7733701997
	CL3000iU W 26 E, unutarnja zidna jedinica Climate 3000i 2,6 kW	7733701564
	CL3000iU W 35 E, unutarnja zidna jedinica Climate 3000i 3,5 kW	7733701566
	CL3000iU W 53 E, unutarnja zidna jedinica Climate 3000i 5,3 kW	7733701568
	CL3000iU W 70 E, unutarnja zidna jedinica Climate 3000i 7 kW	7733701570
Modul	Modul IP-Gateway za WiFi upravljanje klima uređajem	7736606215


Detaljan opis funkcija za Climate 3000i nalazi se na str. 10007 ovog poglavlja

Tehnički podaci

Tip			CL3000iU W 20E	CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Kataloški broj			7733701997	7733701564	7733701566	7733701568	7733701570
Električno napajanje		Ph-V-Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz				
Hlađenje	Učinek	kW	7000	9000	12000	18000	24000
	Ulaz	W	23	23	23	36	68
Grijanje	Učinek	kW	8000	10000	13000	19000	25000
	Ulaz	W	23	23	23	34	62
Motor ventilatora unutarnje jedinice	Model		ZKFP-20-8-6-7	ZKFP-20-8-6-7	ZKFP-13-8-4	ZKFP-30-8-3	ZKFP-58-8-1
	Ulaz	W	21	21	20	36	64
	Izlaz	W	20	20	13	30	58
	Kondenzator	uF	—	—	—	—	—
	Broj okretaja (Hi/Mi/Lo)	r/min	1050/ 850/ 700	1050/ 850/ 700	1050/ 850 / 700	1150/ 1000/ 850	1150/ 1000/ 850
Zavojnica unutarnje jedinice	Broj redova		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Razmak cijevi (a) x razmak cijevi (b)	mm	21x13,37	21x13,37	21x13,37	21x13,37	21x13,37
	Razmak rebara	mm	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3
	Tip rebara (kodna oznaka)		hidrofilni aluminij	hidrofilni aluminij	hidrofilni aluminij	hidrofilni aluminij	hidrofilni aluminij
	Vanjski promjer i tip cijevi	mm	Ø7, unutar ožljebljena cijev	Ø7, unutar ožljebljena cijev	Ø7, unutar ožljebljena cijev	Ø7, unutar ožljebljena cijev	Ø7, unutar ožljebljena cijev
	Dužina zavojnice x visina x širina	mm	525x84x13,37 + 525x210x26,74	525x84x13,37 + 525x210x26,74	605x210x26,74 + 605x105x26,74	750x210x26,74 + 750x126x26,74	820x210x26,74 + 820x126x26,74
	Broj krugova		2	2	2	4	4
Protok zraka unutarnje jedinice (Hi/Mi/Lo)		m ³ /h	520/460/330	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
Razina šumova unutarnje jedinice (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	37/32/22	37/32/22	37/32/22	41/37/31	46/37/34,5
Razina jakosti zvuka unutarnje jedinice		dB(A)	54,0	54,0	56,0	56,0	62,0
Unutarnja jedinica	Dimenzije (ŠxDxV)	mm	726x210x291	726x210x291	835x208x295	969x320x241	1083x336x244
	Neto/bruto težina	kg	8/10,5	8/10,5	8,7/11,5	11,2/14,6	13,6/17,3
	Strana tekućine/ strana plina	mm (inch)	6,35mm (1/4")/ 9,52mm (3/8")	6,35mm (1/4")/ 9,52mm (3/8")	6,35mm (1/4")/ 9,52mm (3/8")	6,35mm (1/4")/ Ø12,7 (1/2")	9,52mm (3/8")/ Ø15,9 (5/8")
Način upravljanja			Daljinski upravljač. Uz dodatni pribor IP-Gateway može se upravljati putem aplikacije HomeCom Easy				
Temperatura prostorije	Hlađenje	°C	16~32	16~32	16~32	17-32	17-32
	Grijanje	°C	0~30	0~30	0~30	0-30	0-30
Radna temperatura		°C	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30

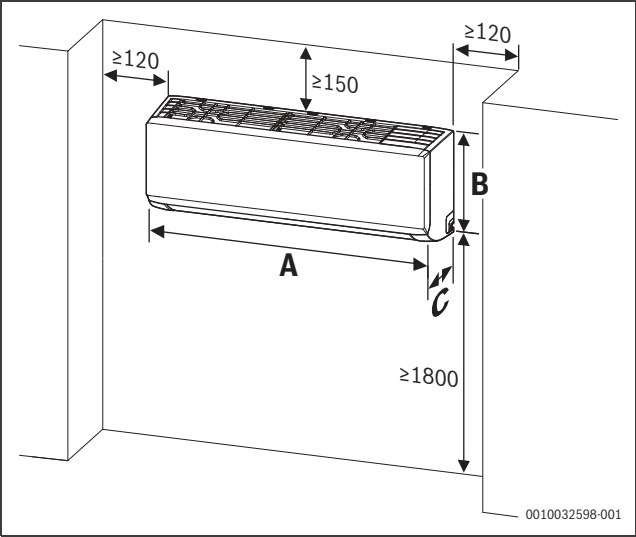

	A [mm]	B [mm]	C [mm]
CL3000iU W 26 E	729	292	200
CL3000iU W 35 E	802	295	200
CL3000iU W 53 E	971	321	228
CL3000iU W 70 E	1082	337	234

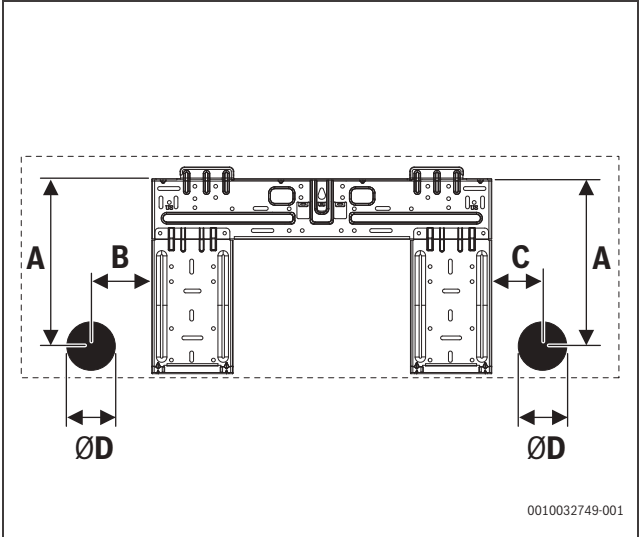

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
CL3000iU W 26 E	240	45	80	65
CL3000iU W 35 E	250	135	65	65
CL3000iU W 53 E	270	50	80	65
CL3000iU W 70 E	280	70	115	90

