


Geberit ugradni set za tuš kanalice serije CleanLine, za visinu estriha na ulazu 65–90 mm

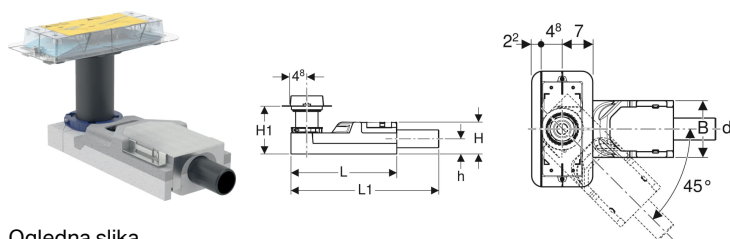

Ogledna slika

Namjeravana uporaba

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju Geberit tuš kanalice serije CleanLine
- Za elastična brtvila
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Svojstva

- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona

Tehnički podaci

Priključna vrijednost	0.4 l/s
Visina sifoniranja	30 mm

Opseg isporuke

- Poklopac za građevinsku zaštitu s referentnom linijom
- Nastavak za polaganje u tanku posteljicu

- Sifon od PE-HD
- Pričvrtni materijal

Potrebno dodatno naručiti

- Tuš kanalice serije CleanLine

Art. br.	DN	d, \varnothing	L	L1	B	H	H1	h
154.152.00.1	40	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	6.5-17.5 cm	3.2 cm

Pribor

- Geberit tuš kanalice CleanLine20
- Geberit tuš kanalice CleanLine60, za tanke podne obloge
- Geberit tuš kanalice CleanLine80
- Geberit tuš kanalice CleanLine, može se obložiti pločicama



- Kod pločica veličine < 5 cm paziti na visinu prekrivanja osnovnog tijela estrihom. Materijal i debljinu estriha treba odrediti polagač pločica