


Geberit tuš kanalice CleanLine20

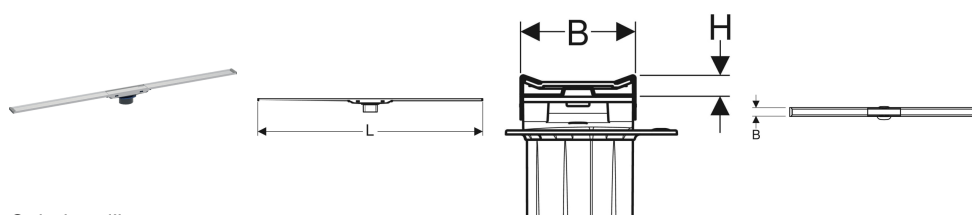

Ogledna slika

Namjeravana uporaba

- Za odvodnju za tuševe u ravni poda
- Za ugradnju u prostor ili do zida
- Za ugradnju u rijetki mort
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3

Opseg isporuke

- Umetak sa zupcima
- Uljevni nastavak s prstenom za izjednačenje

- Tuš kanalice, može se skratiti
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 8–35 mm
- Tuš kanalice, mogućnost poravnanja visine, nagiba i odmaka
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Tehnički podaci

Materijal | CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)

- 2 završna komada, utična
- Vakuumski pričvršćivač

Potrebno dodatno naručiti

- Ugradni set za tuš kanalice serije CleanLine

Art. br.	Boja / površina	L	B	H
154.450.KS.1	Okvir: inox elektropoliran Površina: inox četkani	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.451.KS.1	Okvir: inox elektropoliran Površina: inox četkani	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.453.KS.1	Okvir: inox elektropoliran Površina: inox četkani	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.450.00.1	Okvir: inox prevučen / crna Površina: inox četkani	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.451.00.1	Okvir: inox prevučen / crna Površina: inox četkani	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.453.00.1	Okvir: inox prevučen / crna Površina: inox četkani	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati