


Geberit KombifixBasic element za konzolnu WC školjku, 108 cm, s Delta ugradbenim vodokotličem 12 cm



Ogledna slika

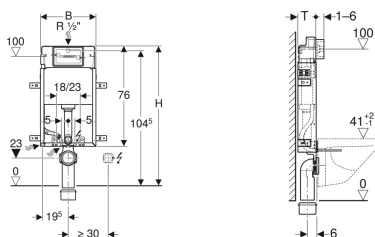

Namjeravana uporaba

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

Svojstva

- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrсна nosača
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlič s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlič potpuno izoliran protiv kondenzacije

Opseg isporuke

- Kutni ventil R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 vijka za razmak
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm

- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Priključno crijevo, može se spojiti na kutni ventil bez alata
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 i 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4.5 / 6 / 7.5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3-4 l
Izračunati protok	0.12 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0.5 bar

- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrсни materijal

Art. br.	B	H	T
110.100.00.1	42 cm	108 cm	12 cm

Pribor

- Geberit Kombifix set potpornih nogu
- Geberit Kombifix set stupova s podnom pločom