


## Geberit Duofix element za bide, 112 cm, univerzalni



Ogledna slika

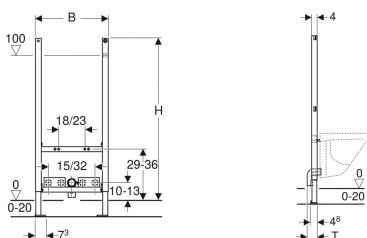

### Namjeravana uporaba

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za konzolni bide sa stojećom armaturom
- Za podove debljine 0–20 cm

### Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okvir gore otvoren
- Okviri s rupama  $\varnothing 9$  mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira

- Okvir s rupama za prihvat Geberit Duofix zidnih sidara za elemente s okvirom, gore otvoren
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja armatura podesiva po dubini i visini

### Tehnički podaci

Materijal | čelik

### Opseg isporuke

- Priključno koljeno od PE-HD,  $\varnothing 50$  mm
- Brtva  $\varnothing 44/32$  mm
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrtni materijal

Art. br.	B	H	T
111.534.00.1	50 cm	112 cm	7.5 cm