


Geberit PE Sovent fazonski komad



Ogledna slika

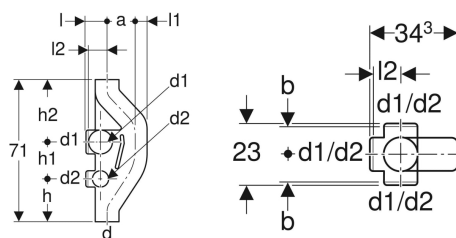

Namjeravana uporaba

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s više od pet katova (neboderi)

Svojstva

- Šest mogućnosti priključenja, zatvoreno

- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Maksimalna priključna vrijednost	17 l/s
Materijal	PE-HD

Art. br.	DN	d, Ø	d1, Ø	d2, Ø	a	l	l1	l2	b	h	h1	h2
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160 mm	110 mm	75 mm	13.3 cm	13 cm	8 cm	11 cm	9.5 cm	19 cm	17 cm	35 cm