


Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni



Ogledna slika

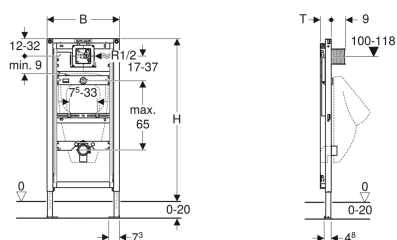

Namjeravana uporaba

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za montažu pisoara
- Za ugradnju Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)
- Za podove debljine 0–20 cm

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama \varnothing 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 112–130 cm
- Univerzalni ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- Građevinska zaštita s pokrovom
- 2 pričvrсна kutnika
- Spojna cijev između priključka vode \varnothing 32 mm i pisoara, s brtvom na pisoaru
- Zaštitni čep

- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koljeno, može se montirati bez alata
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Crijevo za ispiranje, savitljivo
- Crijevo za ispiranje, s vodilicom za sprječavanje stajanje vode
- Učvršćenje za priključak vode \varnothing 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora
- S priborom moguća preinaka na pisoare s raspršivačem

Tehnički podaci

| | |
|--|----------|
| Tlak protoka | 1-8 bar |
| Maksimalni ispitni tlak vode | 16 bar |
| Maksimalni ispitni tlak zraka / inertnog plina | 3 bar |
| Maksimalna temperatura vode | 30 °C |
| Protok kod 1 bara bez graničnika protoka | 0.3 l/s |
| Protok kod 1 bara s graničnikom protoka | 0.18 l/s |
| Materijal | čelik |

- Priključno koljeno od PE-HD, \varnothing 63/50 mm
- Zaštitna kapa
- Brtva \varnothing 57/50 mm
- Sifon pisoara \varnothing 50 mm, s brtvom za pisoar
- 2 navojne šipke M8
- Pričvrсни materijal

| Art. br. | B | H | T |
|--------------|-------|------------|--------|
| 111.620.00.1 | 50 cm | 112–130 cm | 7.5 cm |

Pribor

- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava
- Geberit Duofix pričvrсни materijal za razmak stupova 50–57,5 cm
- Geberit Duofix set za produženje podnožja za debljine poda 20–40 cm