


Geberit nazidni vodokotlić AP110, start/stop ispiranje



Ogledna slika

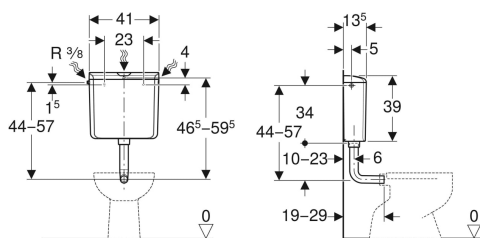

Namjeravana uporaba

- Za nisku montažu

Svojstva

- Niskošumno
- Start/stop ispiranje
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

Tehnički podaci

| | |
|---|------------|
| Tlak protoka | 0.5-10 bar |
| Maksimalna temperatura vode | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine vode za ispiranje | 9 l |
| Područje podešavanja količine vode za ispiranje | 6 / 9 l |
| Materijal | ABS |

Opseg isporuke

- Armirano crijevo 3/8"
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm

- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrсни materijal

| Art. br. | Boja / površina | B | H | T |
|--------------|-----------------|-------|-------|---------|
| 136.610.11.1 | alpsko bijela | 41 cm | 39 cm | 13.5 cm |



- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"