


Geberit nazidni vodokotlić AP116plus, dvokoličinsko ispiranje, s okvirom za ubacivanje kocki u vodokotlić



Ogledna slika

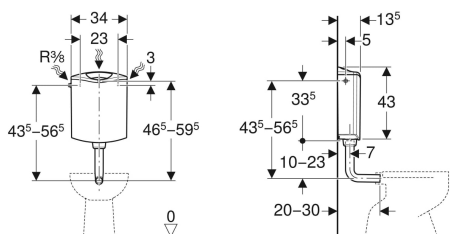

Namjeravana uporaba

- Za nisku montažu

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Niskošumno
- Tipka za ispiranje za ubacivanje kocki za vodokotlić, preklopiva
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

Tehnički podaci

Tlak protoka	0.5-10 bar
Buka u vodovima kod 3 bara	17 dB(A)
Maksimalna temperatura skladištenja	40 °C
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 i 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6-7.5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3-4.5 l
Materijal	ABS

Opseg isporuke

- Armirano crijevo 3/8"
- Nosač kocke za ubacivanje u vodokotlić
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrсни materijal

Art. br.	Boja / površina	B	H	T
136.444.11.1	alpsko bijela	34 cm	43 cm	13.5 cm



- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"