

Tehnički list za artikl: BK080102--

Nazidni razdjelnik, 2-redni, 24 modula, prozirna vrata, IP40

361x287x112mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x13 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal: ABS, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208



SCHRACK info


- Nazidni kućni razdjelnik. ABS s prozirnim vratima
- Zatvaranje: tipka/pritisak, mogućnost ugradnje male cilindar brave
- Sadrži PE i N stezaljke
- Klasa zaštite II
- Bez halogena prema RoHS
- Nazivni napon 400V AC / In=63A
- Temperatura okoline: -25° do +60°C
- Ispitivanje na žarnu nit: 650°C
- Stupanj zaštite: IP40, Otpornost na udar: IK08
- RAL9010 čista bijela



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	287,00
Neto visina (mm)	361,00
Neto dubina (mm)	112,00
Neto masa (kg)	1,44
EAN	9004840466737
Disipacija snage (W)	-24,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Izvedba/tip	Nazidni sa vratima
Materijal vrata	Plastična vrata sa staklom
Broj redova	2
Modula u 1 redu	12
IP stupanj zaštite	IP40
Boja	RAL 9010 (čista bijela)

Mjerne skice: Nazidni razdjelnik, 2-redni, 24 modula, prozirna vrata, IP40

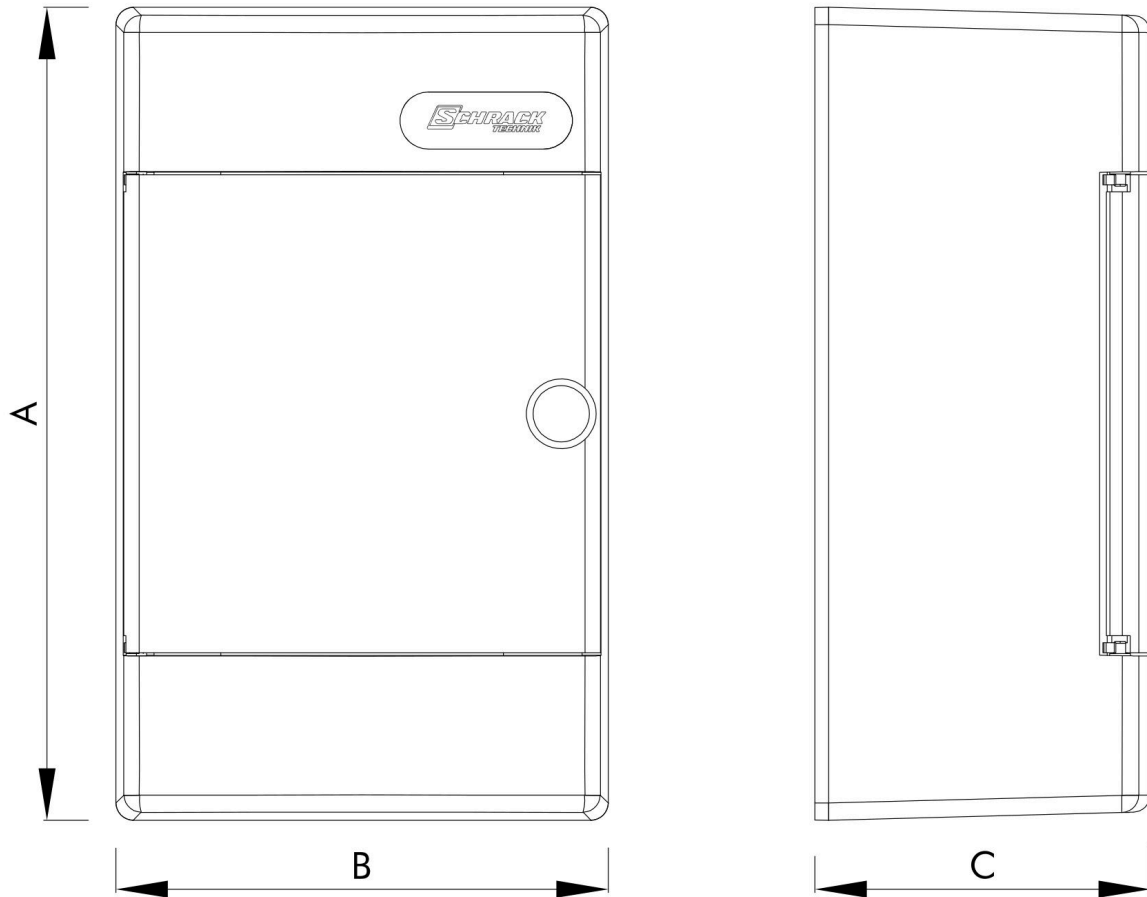

Podatkovna tablica: Nazidni razdjelnik, 2-redni, 24 modula, prozirna vrata, IP40

Article number		A	B	C	Rows	MW	Radiant power loss
Transparent door	Solid door	[mm]	[mm]	[mm]			[W]*
BK080110	-	143	253	98	1	4	-14
-	BK080160	143	253	98	1	4	-14
BK080100	BK080150	236	215	102	1	8	-14
BK080101	BK080151	236	287	112	1	12	-22
BK080104	BK080154	236	396	112	1	18	-22
BK080102	BK080152	361	287	112	2	24	-24
BK080109	-	236	503	112	1	24	-24
-	BK080159	236	503	112	1	24	-24
BK080106	BK080156	361	396	112	2	36	-25
BK080103	BK080153	526	287	112	3	36	-26
BK080105	BK080155	652	287	112	4	48	-28
BK080107	BK080157	526	396	112	3	54	-29
BK080108	-	652	396	112	4	72	-35
-	BK080158	652	396	112	4	72	-35

*Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with $\Delta T = 35K$.

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Nazidni razdjelnik, 2-redni, 24 modula, prozirna vrata, IP40 361x287x112mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x13 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal: ABS, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208	BK080102
Dodatni pribor Polucilindar brava za razdjelnike TOPO BK080, IP40, metalna	BK080096