

Tehnički list za artikl: BK080103--

Nazidni razdjelnik, 3-redni, 36 modula, prozirna vrata, IP40

485x287x112mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x15 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal: ABS, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208



SCHRACK info


- Nazidni kućni razdjelnik. ABS s prozirnim vratima
- Zatvaranje: tipka/pritisak, mogućnost ugradnje male cilindar brave
- Sadrži PE i N stezaljke
- Klasa zaštite II
- Bez halogena prema RoHS
- Nazivni napon 400V AC / In=63A
- Temperatura okoline: -25° do +60°C
- Ispitivanje na žarnu nit: 650°C
- Stupanj zaštite: IP40, Otpornost na udar: IK08
- RAL9010 čista bijela



Tehnički podaci

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Neto širina (mm) | 287,00 |
| Neto visina (mm) | 526,00 |
| Neto dubina (mm) | 112,00 |
| Neto masa (kg) | 1,97 |
| EAN | 9004840466751 |
| Disipacija snage (W) | -26,00 |
| Min. temperatura okoline (°C) | -25 |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 60 |
| Izvedba/tip | Nazidni sa vratima |
| Materijal vrata | Plastična vrata sa staklom |
| Broj redova | 3 |
| Modula u 1 redu | 12 |
| IP stupanj zaštite | IP40 |
| Boja | RAL 9010 (čista bijela) |

Mjerne skice: Nazidni razdjelnik, 3-redni, 36 modula, prozirna vrata, IP40

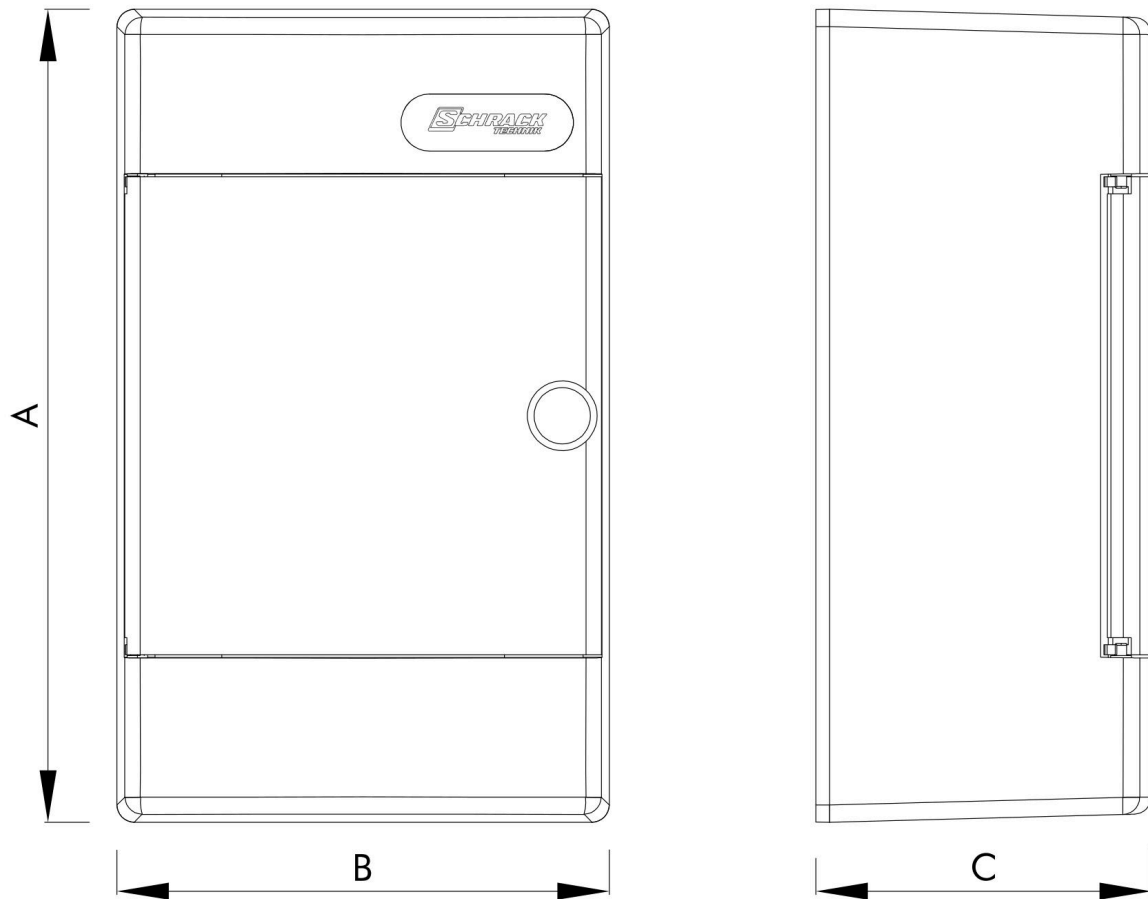

Podatkovna tablica: Nazidni razdjelnik, 3-redni, 36 modula, prozirna vrata, IP40

| Article number | | A | B | C | Rows | MW | Radiant power loss |
|------------------|------------|------|------|------|------|----|--------------------|
| Transparent door | Solid door | [mm] | [mm] | [mm] | | | [W]* |
| BK080110 | - | 143 | 253 | 98 | 1 | 4 | -14 |
| - | BK080160 | 143 | 253 | 98 | 1 | 4 | -14 |
| BK080100 | BK080150 | 236 | 215 | 102 | 1 | 8 | -14 |
| BK080101 | BK080151 | 236 | 287 | 112 | 1 | 12 | -22 |
| BK080104 | BK080154 | 236 | 396 | 112 | 1 | 18 | -22 |
| BK080102 | BK080152 | 361 | 287 | 112 | 2 | 24 | -24 |
| BK080109 | - | 236 | 503 | 112 | 1 | 24 | -24 |
| - | BK080159 | 236 | 503 | 112 | 1 | 24 | -24 |
| BK080106 | BK080156 | 361 | 396 | 112 | 2 | 36 | -25 |
| BK080103 | BK080153 | 526 | 287 | 112 | 3 | 36 | -26 |
| BK080105 | BK080155 | 652 | 287 | 112 | 4 | 48 | -28 |
| BK080107 | BK080157 | 526 | 396 | 112 | 3 | 54 | -29 |
| BK080108 | - | 652 | 396 | 112 | 4 | 72 | -35 |
| - | BK080158 | 652 | 396 | 112 | 4 | 72 | -35 |

*Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with $\Delta T = 35K$.

Tablica artikla

| OPIS | KAT. BROJ |
|---|-----------|
| Nazidni razdjelnik, 3-redni, 36 modula, prozirna vrata, IP40 485x287x112mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x15 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal: ABS, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208 | BK080103 |
| Dodatni pribor Polucilindar brava za razdjelnike TOPO BK080, IP40, metalna | BK080096 |