

Tehnički list za artikl: MM216887--

# Tipka s ključem, 0-1 / 40° / bez povrata / ključ izvl. u oba polož.


IP66



## Tehnički podaci

|                                    |                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seriya                             | MM                                                                                                         |
| Ručica                             | Ključ                                                                                                      |
| Osvjetljenje                       | Bez svjetiljke                                                                                             |
| Položaji                           | 0-1                                                                                                        |
| Izvedbeni oblik                    | Ostalo                                                                                                     |
| Funkcija                           | Bez povrata                                                                                                |
| IP stupanj zaštite                 | IP66                                                                                                       |
| Otpornost na udar                  | 30G                                                                                                        |
| Temperatura okoline (otvoren) (°C) | -25°C...+70°C                                                                                              |
| Uvjeti okoline                     | Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78<br>Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30 |
| Standardi                          | IEC/EN 60947, VDE 0660                                                                                     |
| Moment pritezanja (Nm)             | 0,50                                                                                                       |
| Lifespan, mechanical               | 100000 Operations                                                                                          |
| Operating frequency                | < 100 Operations                                                                                           |
| Mounting position                  | any                                                                                                        |
| Tip                                | M22-WRS                                                                                                    |

## Maßskizze

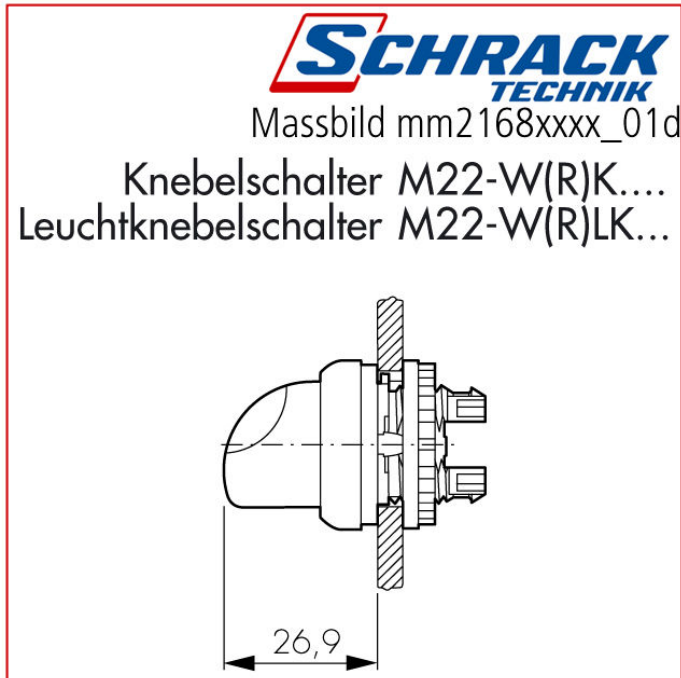

## Tablica artikla

| OPIS                                                                  | KAT. BROJ |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tipka s ključem, 0-1/40°/bez povrata/ključ izvl. u oba polož.<br>IP66 | MM216887  |