

Tehnički list za artikl: MM216376--

Sklopni element, N/O (radni), prednja montaža



Tehnički podaci

Serijski broj	MM
Osvjetljenje	Bez svjetiljke
Izvedbeni oblik	Contacts
IP stupanj zaštite	IP20
Dodatni pribor	MM216374--
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	6000
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	500
Prenaponska kategorija/stupanj zagađenja	III / 3
Otpornost na udar	30G
Temperatura okoline (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Uvjeti okoline	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Standardi	IEC/EN 60947, VDE 0660
Moment pritezanja (Nm)	0,80
Actuating force (N)	5
Lifespan, mechanical	5000000 Operations
Operating frequency	< 3600 Operations
Mounting position	any


Tehnički podaci - nastavak

Connection cross section, single wire (mm ²)	0,75 - 2,5
Connection cross-section, multi-wire (mm ²)	0,5 - 2,5
Tip	M22-K10
Neto širina (mm)	10,00
Neto visina (mm)	37,20
Neto dubina (mm)	30,00
Neto masa (kg)	0,01
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	70

Podatkovna tablica: Sklopni element, N/O (radni), prednja montaža

			Kontaktelemente	Doppel Kontaktelemente
Fehlschaltersicherheit				
bei 24VDC/5mA	H _F Fehlerheufigkeit	1 Ausfall auf 10 ⁷ Schaltungen	<10 ⁻⁷	-
bei 5VDC/1mA	H _F Fehlerheufigkeit	1 Ausfall auf 5x10 ⁶ Schaltungen	<5x10 ⁻⁶	-
Maximale Kurzschlusschutzeinrichtung				
Schmelzsicherungslos (Sicherungsautomat)		Typ	B6/1	B6/1
Schmelzsicherung	gG/gL		10	10
Schaltvermögen Bemessungsbetriebsstrom I_e				
AC-15	115V	A	6	6
	230V	A	6	6
	400V	A	4	-
	500V	A	2	-
DC-13	24V	A	3	3
	42V	A	1,7	-
	60V	A	1,2	-
	110V	A	0,8	0,6
	220V	A	0,3	0,3
Lebensdauer, elektrisch				
AC-15	230V/0,5A		1,6	-
	230V/1,0A		1	-
	230V/3,0A		0,7	-
DC-13	12V/2,8A		1,2	-

Mjerne skice: Sklopni element, N/O (radni), prednja montaža

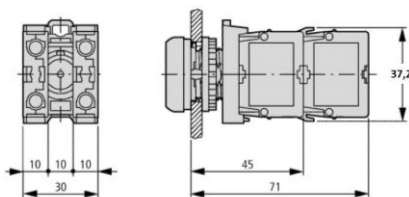

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sklopni element, N/O (radni), prednja montaža	MM216376
Dodatni pribor	
Sprežni element	MM216374