

GREBENASTE SKLOPKE LT(S).. 20-125A - OPĆE INFORMACIJE



SCHRACK-INFO

Grebenaste sklopke primjenjuju se svugdje gdje su potrebne kompaktne ON-OFF sklopke s većim otvorima kontakta (rastavna sklopka) i višim kontaktnim pritiskom te time i većom otpornošću na kratki spoj.

Upotrebljavaju se kao:

glavne sklopke, prema IEC/EN 60204, odnosno VDE0113 s blokatorom, pokrovom za stezaljke i prisilnim stavljanjem kontakta u rad;

rastavne sklopke, prema IEC/EN 60947-3 i VDE 0660, dio 107, s rastavnim razmacima za 690 V;

motorne sklopke, 3- ili 4-polne. U skladu s IEC/EN 60947-3 odn. VDE 0660 odjeljak 107, te sklopke LT(S) grupe imaju visoku uklopnu moć AC3- i AC23A.

GLAVNA SKLOPKA I GLAVNA SKLOPKA ZA ISKLOP U NUŽDI - OPĆE INFORMACIJE



LTS20VH4

SCHRACK-INFO

U skladu sa standardima IEC/EN 60204 odn. VDE0113, svi proizvodni strojevi i alati moraju biti opremljeni glavnim prekidačem, koji isključuje svu električnu opremu od svih aktivnih vodiča mrežnog napajanja za vrijeme čišćenja, održavanja i popravaka, kao i tijekom dužih zastoja.

Tamo gdje su potrebne dvije ili više sklopki, mora se koristiti odgovarajuća zaštitna blokada. Ipak je preporučljivo primijeniti i jednu višepolnu glavnu sklopku (grebenastu sklopku).

Glavna sklopka treba biti jedna od sljedećih:

- teretna sklopka u skladu s IEC/EN 60947-3 i VDE 0660, odjeljak 107 za kategorije uporabe AC23-B ili DC-23B.
- rastavna sklopka s pomoćnim kontaktom (npr. uklopni program A3-10), kojim se u svakom trenutku osigurava da rasklopni uređaji mogu rasteretiti glavne kontakte rastavne sklopke prije negoli se otvore.
- isklopna moć mora biti dovoljna kako bi se isključila struja najvećih motora u blokiranom stanju, zajedno sa sumom pogonske struje svih ostalih motora i/ili trošila.

Specifikacije:

isključivanje električne opreme iz mreže, pri čemu imamo samo jednu OFF i jednu ON poziciju, jasno označene znakovima 0 i I. Mora se moći zaključati u OFF položaju. Priključne stezaljke glavne sklopke moraju imati najmanje IP2X stupanj zaštite, protiv slučajnog dodira. Ručica je crne ili sive boje.

Glavna sklopka za isklup u nuždi mora imati crvenu ručicu, a prednja maska iza ručice treba biti obojana žuto, čime se ručica jasno ističe.


GLAVNE SKLOPKE, **UGRADNJA NA VRATA, UČVRŠĆENJE SA 4 VIJKA,** MOGUĆNOST ZAKLJUČAVANJA, IP66



IN8E2333



3-polne



4-polne

SCHRACK-INFO

- navedena amperaža prema: AC21 / 690V
- navedena snaga prema: AC23 / 3x400V
- stupanj zaštite, prednja strana: IP66
- stupanj zaštite, tijelo sklopke: IP40
- za maks. 3 lokota
- dimenzije vidi na str. 760.

| NAZIVNA STRUJA/UKLOPNA MOĆ | TIP | EAN-KOD | RASPOLOŽIVOST | STORE | KAT. BR. |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|-----------------|
| 3-POLNE, MOGUĆNOST ZAKLJUČAVANJA SV4 | | | | | |
| glavna sklopka, na vrata, 3P/20 A/7,5 kW | LTS20 EHN4 A3 | 9004840276602 | | | IN8E2332 |
| glavna sklopka, na vrata, 3P/25 A/10 kW | LTS25 EHN4 A3 | 9004840279399 | | | IN8E2333 |
| glavna sklopka, na vrata, 3P/32 A/12,5 kW | LTS32 EHN4 A3 | 9004840276640 | | | IN8E2334 |
| glavna sklopka, na vrata, 3P/40 A/16 kW | LTS40 EHN4 A3 | 9004840276695 | | | IN8E2335 |
| glavna sklopka, na vrata, 3P/63 A/22 kW | LTS63 EHN4 A3 | 9004840279351 | | | IN8E2337 |
| glavna sklopka, na vrata, 3P/80 A/22 kW | LTS80 EHN4 A3 | 9004840279368 | | | IN8E2338 |
| glavna sklopka, na vrata, 3P/85 A/30 kW | LTS85 EHN4 A3 | 9004840625424 | | | IN8E2339 |
| glavna sklopka, na vrata, 3P/100 A/37 kW | LTS100 EHN4 A3 | 9004840625462 | | | IN8E233A |
| glavna sklopka, na vrata, 3P/125 A/45 kW | LTS120 EHN4 A3 | 9004840625479 | | | IN8E233B |
| 4-POLNE, MOGUĆNOST ZAKLJUČAVANJA SV4 | | | | | |
| glavna sklopka, na vrata, 4P/20 A/5,5 kW | LTS20 EHN4 A4 | 9004840459630 | | | IN8E2432 |
| glavna sklopka, na vrata, 4P/25 A/7,5 kW | LTS25 EHN4 A4 | 9004840459647 | | | IN8E2433 |
| glavna sklopka, na vrata, 4P/32 A/11 kW | LTS32 EHN4 A4 | 9004840459654 | | | IN8E2434 |
| glavna sklopka, na vrata, 4P/40 A/15 kW | LTS40 EHN4 A4 | 9004840459661 | | | IN8E2435 |
| glavna sklopka, na vrata, 4P/63 A/22 kW | LTS63 EHN4 A4 | 9004840459678 | | | IN8E2437 |
| glavna sklopka, na vrata, 4P/80 A/22 kW | LTS80 EHN4 A4 | 9004840459685 | | | IN8E2438 |



NAVIGATOR ZNA NAJKRAĆI PUT!


SCHRACK TECHNIK INTERNET TRGOVINA NA
WWW.SCHRACK.HR

- Lakše do informacija o proizvodima
- Kupovina 24/7
- Brzo do kontakt podatka Vašeg Schrack zastupnika

GLAVNE SKLOPKE ZA MONTAŽU NA DIN NOSAČ S RUČICOM ZA MONTAŽU NA VRATA (UČVRŠĆENJE SA 4 VIJKA), PRODUŽNA OSOVINA, MOGUĆNOST ZAKLJUČAVANJA, IP66



LTS20VH4




4-polne

SCHRACK-INFO

- podesiva ugradna dubina
- navedena amperaža prema: AC21 / 690V
- navedena snaga prema: AC23 / 3x400V
- stupanj zaštite, prednja strana: IP66
- stupanj zaštite, tijelo sklopke: IP40
- za maks. 3 lokota
- dimenzije vidi na str. 760.

| NAZIVNA STRUJA/UKLOPNA MOĆ | TIP | EAN-KOD | RASPOLOŽIVOST | STORE | KAT. BR. |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|----------|
| 4-POLNE, MOGUĆNOST ZAKLJUČAVANJA SV4 | | | | | |
| glavna sklopka, 4P/20 A/7,5 kW | LTS20 VHN4 A4 | 9004840460445 | | | IN8A2432 |
| glavna sklopka, 4P/25 A/10 kW | LTS25 VHN4 A4 | 9004840460452 | | | IN8A2433 |
| glavna sklopka, 4P/32 A/12,5 kW | LTS32 VHN4 A4 | 9004840460469 | | | IN8A2434 |
| glavna sklopka, 4P/40 A/16 kW | LTS40 VHN4 A4 | 9004840375862 | | | IN8A2435 |
| glavna sklopka, 4P/63 A/22 kW | LTS63 VHN4 A4 | 9004840375909 | | | IN8A2437 |
| glavna sklopka, 4P/80 A/22 kW | LTS80 VHN4 A4 | 9004840460476 | | | IN8A2438 |

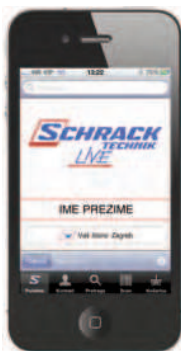



NAVIGATOR ZNA NAJKRAĆI PUT! SA SCHRACK TECHNIK LIVE-PHONE APLIKACIJOM

- Tehnički podaci uvijek na raspolaganju
- Informacije o raspoloživosti i cijenama artikla
- Kupovina i narudžba artikala na dlanu

GLAVNE SKLOPKE, UGR. NA DIN NOSAČ, MOGUĆ. ZAKLJUČAVANJA, IP40



LTS20SMA



SCHRACK-INFO

- navedena amperaža prema: AC21 / 690V
- navedena snaga prema: AC23 / 3x400V
- stupanj zaštite: IP40
- za maks. 2 lokota
- dimenzije vidi na str. 762.

| NAZIVNA STRUJA/UKLOPNA MOĆ | TIP | EAN-KOD | RASPOLOŽIVOST | STORE | KAT. BR. |
|---|------------------|---------------|---------------|-------|-----------------|
| 3-POLNE, MOGUĆNOST ZAKLJUČAVANJA SV1 | | | | | |
| glavna sklopka, na DIN, 3P/20 A/7,5 kW | LTS20 SMAHN1 A3 | 9004840276626 | | | IN8R2322 |
| glavna sklopka, na DIN, 3P/25 A/10 kW | LTS25 SMAHN1 A3 | 9004840375848 | | | IN8R2323 |
| glavna sklopka, na DIN, 3P/32 A/12,5 kW | LTS32 SMAHN1 A3 | 9004840276671 | | | IN8R2324 |
| glavna sklopka, na DIN, 3P/405 A/16 kW | LTS40 SMAHN1 A3 | 9004840276718 | | | IN8R2325 |
| glavna sklopka, na DIN, 3P/63 A/22 kW | LTS63 SMAHN1 A3 | 9004840375893 | | | IN8R2327 |
| glavna sklopka, na DIN, 3P/80 A/22 kW | LTS80 SMAHN1 A3 | 9004840375930 | | | IN8R2328 |
| glavna sklopka, na DIN, 3P/55 A/30 kW | LTS85 SMAHN1 A3 | 9004840617092 | | | IN8R2329 |
| glavna sklopka, na DIN, 3P/100 A/37 kW | LTS100 SMAHN1 A3 | 9004840625516 | | | IN8R232A |
| glavna sklopka, na DIN, 3P/125 A/45 kW | LTS125 SMAHN1 A3 | 9004840625523 | | | IN8R232B |
| 4-POLNE, MOGUĆNOST ZAKLJUČAVANJA SV1 | | | | | |
| glavna sklopka, na DIN, 4P/20 A/7,5 kW | LTS20 SMAHN1 A4 | 9004840460384 | | | IN8R2422 |
| glavna sklopka, na DIN, 4P/25 A/10 kW | LTS25 SMAHN1 A4 | 9004840460391 | | | IN8R2423 |
| glavna sklopka, na DIN, 4P/32 A/12,5 kW | LTS32 SMAHN1 A4 | 9004840460407 | | | IN8R2424 |
| glavna sklopka, na DIN, 4P/405 A/16 kW | LTS40 SMAHN1 A4 | 9004840460414 | | | IN8R2425 |
| glavna sklopka, na DIN, 4P/63 A/22 kW | LTS63 SMAHN1 A4 | 9004840460421 | | | IN8R2427 |
| glavna sklopka, na DIN, 4P/80 A/22 kW | LTS80 SMAHN1 A4 | 9004840460438 | | | IN8R2428 |






NAVIGATOR ZNA NAJKRAĆI PUT!

SCHRACK TECHNIK INTERNET TRGOVINA NA
WWW.SCHRACK.HR

- Lakše do informacija o proizvodima
- Kupovina 24/7
- Brzo do kontakt podatka Vašeg Schrack zastupnika

GREBENASTE SKLOPKE, IZBORNE (1-0-2), UGRADNJA NA DIN NOSAČ, MOGUĆNOST ZAKLJUČAVANJA, IP40



SCHRACK-INFO



- navedena amperaža prema: AC21 / 690V
- navedena snaga prema: AC23 / 3x400V
- stupanj zaštite: IP40
- za maks. 2 lokota
- dimenzije vidi na str. 762.

| NAZIVNA STRUJA/UKLOPNA MOĆ | TIP | EAN-KOD | RASPOLOŽIVOST | STORE | KAT. BR. |
|---|-----------------|---------------|---------------|-------|----------|
| 3-POLNE, MOGUĆNOST ZAKLJUČAVANJA SV164 | | | | | |
| 1-0-2, ugradnja na DIN, 3P/20 A/7,5 kW | LTS20 SMAHN1 U3 | 9004840555646 | | | IN8R5322 |
| 1-0-2, ugradnja na DIN, 3P /25 A/10 kW | LTS25 SMAHN1 U3 | 9004840555653 | | | IN8R5323 |
| 1-0-2, ugradnja na DIN, 3P /32 A/12,5 kW | LTS32 SMAHN1 U3 | 9004840555660 | | | IN8R5324 |
| 1-0-2, ugradnja na DIN, 3P /40 A/16 kW | LTS40 SMAHN1 U3 | 9004840555677 | | | IN8R5325 |
| 1-0-2, ugradnja na DIN, 3P /63 A/22 kW | LTS63 SMAHN1 U3 | 9004840555684 | | | IN8R5327 |
| 1-0-2, ugradnja na DIN, 3P /80 A/22 kW | LTS80 SMAHN1 U3 | 9004840555691 | | | IN8R5328 |
| 4-POLNE, MOGUĆNOST ZAKLJUČAVANJA SV164 | | | | | |
| 1-0-2, ugradnja na DIN, 4P /20 A/7,5 kW | LTS20 SMAHN1 U4 | 9004840555707 | | | IN8R5422 |
| 1-0-2, ugradnja na DIN, 4P /25 A/10 kW | LTS25 SMAHN1 U4 | 9004840555714 | | | IN8R5423 |
| 1-0-2, ugradnja na DIN, 4P /32 A/12,5 kW | LTS32 SMAHN1 U4 | 9004840555721 | | | IN8R5424 |
| 1-0-2, ugradnja na DIN, 4P /40 A/16 kW | LTS40 SMAHN1 U4 | 9004840555738 | | | IN8R5425 |
| 1-0-2, ugradnja na DIN, 4P /63 A/22 kW | LTS63 SMAHN1 U4 | 9004840555745 | | | IN8R5427 |
| 1-0-2, ugradnja na DIN, 4P /80 A/22 kW | LTS80 SMAHN1 U4 | 9004840555752 | | | IN8R5428 |

GREBENASTE SKLOPKE U KUĆIŠTU, MOGUĆNOST ZAKLJUČAVANJA, IP65



LTS20PF



SCHRACK-INFO

- navedena amperaža prema: AC21 / 690V
- navedena snaga prema: AC23 / 3x400V
- stupanj zaštite: IP65
- za maks. 3 lokota
- dimenzije vidi na str. 762.

| NAZIVNA STRUJA/UKLOPNA MOĆ | TIP | EAN-KOD | RASPOLOŽIVOST | STORE | KAT. BR. |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|----------|
| 3-POLNE, MOGUĆNOST ZAKLJUČAVANJA SV4 | | | | | |
| glavna sklopka u kućištu, 3P/20 A/7,5 kW | LTS20 PFHN4 A3 | 9004840276619 | | | IN8P2332 |
| glavna sklopka u kućištu, 3P/25 A/10 kW | LTS25 PFHN4 A3 | 9004840279382 | | | IN8P2333 |
| glavna sklopka u kućištu, 3P/32 A/12,5 kW | LTS32 PFHN4 A3 | 9004840276657 | | | IN8P2334 |
| glavna sklopka u kućištu, 3P/40 A/16 kW | LTS40 PFHN4 A3 | 9004840459753 | | | IN8P2335 |
| glavna sklopka u kućištu, 3P/63 A/22 kW | LTS63 PFHN4 A3 | 9004840459760 | | | IN8P2337 |
| glavna sklopka u kućištu, 3P/80 A/22 kW | LTS80 PFHN4 A3 | 9004840279375 | | | IN8P2338 |
| 4-POLNE, MOGUĆNOST ZAKLJUČAVANJA SV4 | | | | | |
| glavna sklopka u kućištu, 4P/20 A/7,5 kW | LTS20 PFHN4 A4 | 9004840459777 | | | IN8P2432 |
| glavna sklopka u kućištu, 4P/25 A/10 kW | LTS25 PFHN4 A4 | 9004840459784 | | | IN8P2433 |
| glavna sklopka u kućištu, 4P/32 A/12,5 kW | LTS32 PFHN4 A4 | 9004840276664 | | | IN8P2434 |
| glavna sklopka u kućištu, 4P/40 A/16 kW | LTS40 PFHN4 A4 | 9004840459791 | | | IN8P2435 |
| glavna sklopka u kućištu, 4P/63 A/18,5 kW | LTS63 PFHN4 A4 | 9004840459807 | | | IN8P2437 |
| glavna sklopka u kućištu, 4P/80 A/22 kW | LTS80 PFHN4 A4 | 9004840459814 | | | IN8P2438 |

GLAVNE SKLOPKE, UGRADNJA NA VRATA, UČVRŠĆENJE SA 4 VIJKA, MOGUĆNOST ZAKLJUČAVANJA, IP66



LTS20EH4



3-polne

SCHRACK-INFO

- navedena amperaža prema: AC21 / 690V
- navedena snaga prema: AC23 / 3x400V
- stupanj zaštite, prednja strana: IP66
- stupanj zaštite, tijelo sklopke: IP40
- za maks. 3 lokota
- dimenzije vidi na str. 760.

| NAZIVNA STRUJA/UKLOPNA MOĆ | TIP | EAN-KOD | RASPOLOŽIVOST | STORE | KAT. BR. |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|-----------------|
| 3-POLNE, MOGUĆNOST ZAKLJUČAVANJA SV4 | | | | | |
| glavna sklopka, na vrata, 3-pol/20 A/7,5 kW | LTS20 EH4 A3 | 9004840276596 | | | IN8E1332 |
| glavna sklopka, na vrata, 3-pol/25 A/10 kW | LTS25 EH4 A3 | 9004840375824 | | | IN8E1333 |
| glavna sklopka, na vrata, 3-pol/32 A/12,5 kW | LTS32 EH4 A3 | 9004840276633 | | | IN8E1334 |
| glavna sklopka, na vrata, 3-pol/40 A/16 kW | LTS40 EH4 A3 | 9004840276688 | | | IN8E1335 |
| glavna sklopka, na vrata, 3-pol/63 A/22 kW | LTS63 EH4 A3 | 9004840375879 | | | IN8E1337 |
| glavna sklopka, na vrata, 3-pol/80 A/22 kW | LTS80 EH4 A3 | 9004840375916 | | | IN8E1338 |
| glavna sklopka, na vrata, 3-pol/85 A/30 kW | LTS85 EH4 A3 | 9004840625431 | | | IN8E1339 |
| glavna sklopka, na vrata, 3-pol/100 A/37 kW | LTS100 EH4 A3 | 9004840625448 | | | IN8E133A |
| glavna sklopka, na vrata, 3-pol/125 A/45 kW | LTS125 EH4 A3 | 9004840625455 | | | IN8E133B |


GLAVNE SKLOPKE, UGRADNJA NA DIN NOSAČ, MOGUĆ. ZAKLJ., IP40



LTS20SMAH1



3-polne




4-polne

SCHRACK-INFO


- navedena amperaža prema: AC21 / 690V
- navedena snaga prema: AC23 / 3x400V
- stupanj zaštite: IP40
- za maks. 2 lokota
- dimenzije vidi na str. 762.

| NAZIVNA STRUJA/UKLOPNA MOĆ | TIP | EAN-KOD | RASPOLOŽIVOST | STORE | KAT. BR. |
|---|-----------------|---------------|---------------|-------|-----------------|
| 3-POLNE, MOGUĆNOST ZAKLJUČAVANJA SV1 | | | | | |
| glavna sklopka, na DIN, 3-pol/20 A/7,5 kW | LTS20 SMAH1 A3 | 9004840375817 | | | IN8R1322 |
| glavna sklopka, na DIN, 3-pol/25 A/10 kW | LTS25 SMAH1 A3 | 9004840375831 | | | IN8R1323 |
| glavna sklopka, na DIN, 3-pol/32 A/12,5 kW | LTS32 SMAH1 A3 | 9004840375855 | | | IN8R1324 |
| glavna sklopka, na DIN, 3-pol/40 A/16 kW | LTS40 SMAH1 A3 | 9004840276701 | | | IN8R1325 |
| glavna sklopka, na DIN, 3-pol/63 A/22 kW | LTS63 SMAH1 A3 | 9004840375886 | | | IN8R1327 |
| glavna sklopka, na DIN, 3-pol/80 A/22 kW | LTS80 SMAH1 A3 | 9004840375923 | | | IN8R1328 |
| glavna sklopka, na DIN, 3-pol/85 A/30 kW | LTS85 SMAH1 A3 | 9004840625486 | | | IN8R1329 |
| glavna sklopka, na DIN, 3-pol/100 A/37 kW | LTS100 SMAH1 A3 | 9004840625493 | | | IN8R132A |
| glavna sklopka, na DIN, 3-pol/125 A/45 kW | LTS125 SMAH1 A3 | 9004840625509 | | | IN8R132B |
| 4-POLNE, MOGUĆNOST ZAKLJUČAVANJA SV1 | | | | | |
| glavna sklopka, na DIN, 4-pol/20 A/7,5 kW | LTS20 SMAH1 A4 | 9004840459692 | | | IN8R1422 |
| glavna sklopka, na DIN, 4-pol/25 A/10 kW | LTS25 SMAH1 A4 | 9004840459708 | | | IN8R1423 |
| glavna sklopka, na DIN, 4-pol/32 A/12,5 kW | LTS32 SMAH1 A4 | 9004840459715 | | | IN8R1424 |
| glavna sklopka, na DIN, 4-pol/40 A/16 kW | LTS40 SMAH1 A4 | 9004840459722 | | | IN8R1425 |
| glavna sklopka, na DIN, 4-pol/63 A/22 kW | LTS63 SMAH1 A4 | 9004840459739 | | | IN8R1427 |
| glavna sklopka, na DIN, 4-pol/80 A/22 kW | LTS80 SMAH1 A4 | 9004840459746 | | | IN8R1428 |

DODATNI MODULI ZA DOGRADNJU NA GREBENASTE SKLOPKE




IN809003



IN809001



IN809012



IN809015

| OPIS | EAN-KOD | RASPOLOŽIVOST | STORE | KAT. BR. |
|--|---------------|---------------|-------|-----------------|
| 4. POL ZA 3-POLNE SKLOPKE | | | | |
| LTS20 do LTS40, na vrata | 9004840508833 | | | IN809002 |
| LTS63 do LTS80, na vrata | 9004840509113 | | | IN809003 |
| LTS20 do LTS40, na DIN nosač | 9004840509106 | | | IN809004 |
| LTS63 do LTS80, na DIN nosač | 9004840509120 | | | IN809005 |
| BLOK POMOĆNIH KONTAKATA 1 RADNI + 1 MIRNI | | | | |
| LTS20 do LTS125, na vrata, na DIN nosač | 9004840508857 | | | IN809001 |
| POKROV PRIKLJUČNIH STEZALJKI, 3-POLNI | | | | |
| LTS20 do LTS40, na DIN nosač | 9004840665369 | | | IN809012 |
| LTS20 do LTS40, na vrata | 9004840665376 | | | IN809013 |
| LTS63 do LTS80, na vrata, na DIN nosač | 9004840665376 | | | IN809013 |
| LTS85 do LTS125, na vrata, na DIN nosač | 9004840665383 | | | IN809014 |
| POKROV PRIKLJUČNIH STEZALJKI ZA 4. POL | | | | |
| LTS63/LTS80, s mrežne strane, na vrata, na DIN nosač | 9004840665390 | | | IN809015 |
| LTS63/LTS80, sa strane trošila, na vrata, na DIN nosač | 9004840665406 | | | IN809016 |
| POKROV PRIKLJUČNIH STEZALJKI, 4-POLNI | | | | |
| LTS20 do LTS40, na DIN nosač | 9004840665369 | | | IN809012 |
| LTS85 do LTS125, na vrata, na DIN nosač | 9004840665383 | | | IN809014 |

GREBENASTE SKLOPKE, IZBORNE (1-0-2)/4P, UGRADNJA NA DIN NOSAČ



IN8820.

| OPIS | EAN-KOD | RASPOLOŽIVOST | STORE | KAT. BR. |
|---|---------------|---------------|-------|-----------------|
| 1-0-2, ugradnja na DIN, 4P/25 A, KG20A, Š=111 mm | 9004257064557 | | | IN882006 |
| 1-0-2, ugradnja na DIN, 4P/32 A, KG32A, Š=111 mm | 9004257064564 | | | IN882007 |
| 1-0-2, ugradnja na DIN, 4P/40 A, KG41B, Š=132 mm | 9004257064571 | | | IN882008 |
| 1-0-2, ugradnja na DIN, 4P/63 A, KG64B, Š=132 mm | 9004257064588 | | | IN882009 |
| 1-0-2, ugradnja na DIN, 4P/80 A, KG80, Š=184 mm | 9004257064595 | | | IN882010 |
| 1-0-2, ugradnja na DIN, 4P/100 A, KG100, Š=184 mm | 9004257064601 | | | IN882011 |