

Tehnički list za artikl: YRTS0626--

Podnožje 8-polno I/O 5.0 za XT, RT


Podnožje 8-polno I/O 5.0 za XT, RT2x, RT3x, RT4x releje



Tehnički podaci

Neto masa (kg)	0,04
Tip priključka	Vijčana stezaljka
Initial breakdown voltage	
Između susjednih kontakata	2500V/S
Između kontakata i svitka	4000V/S
Nazivni napon	300V
Nazivna struja (A)	10
Max. tightening torque (Nm)	1
Radna temperatura (°C)	-40 to +85
Prihvat (kruti vodič) (mm ²)	0.5 - 2.5
Prihvat (fleksibilni vodič) (mm ²)	0.5 - 2.5
Fleksibilna sa stopicom (mm ²)	0.5 - 2.5

Mjerne skice: Podnožje 8-polno I/O 5.0 za XT, RT

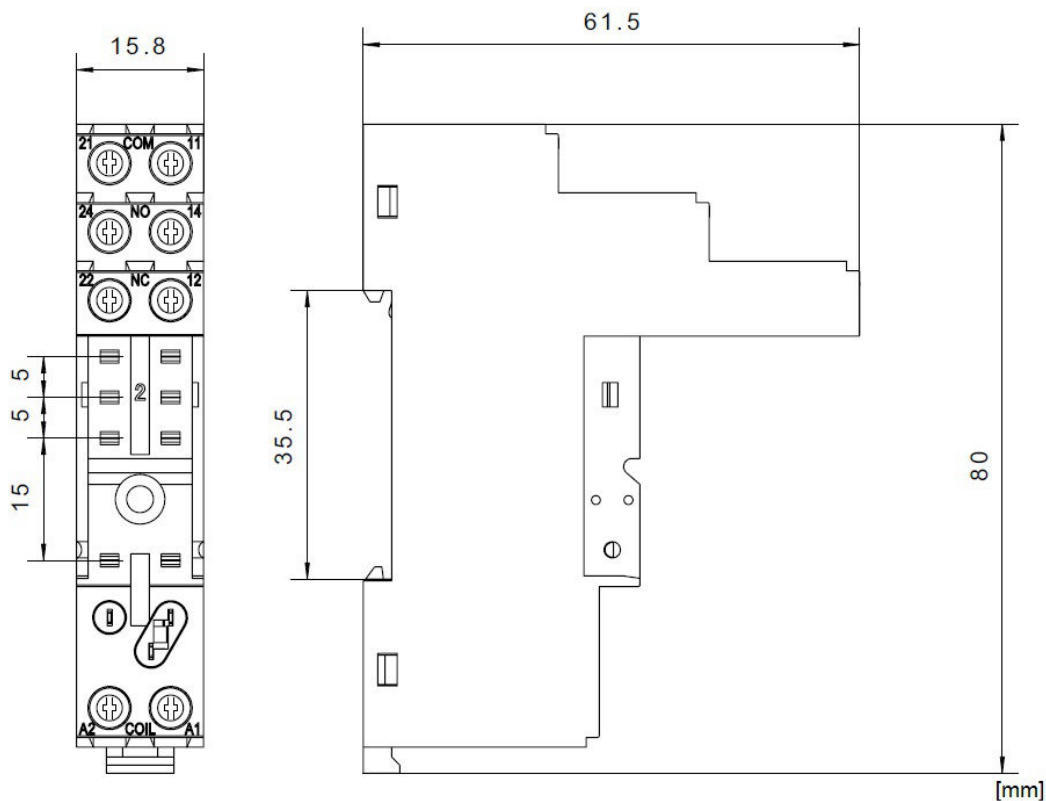

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Podnožje 8-polno I/O 5.0 za XT, RT	YRTS0626
Podnožje 8-polno I/O 5.0 za XT, RT2x, RT3x, RT4x releje	
Dodatni pribor	
Držac RT2,3,4 releja	YRTS4000
Držac RT2,3,4 releja, podnožje YRTS0626	
Zaštitni modul, 6-250V DC, A1+ za podnožja serije RS	YRS13250
LED+zaštitni modul, zeleni, 6-24VDC, A1+ za podnožja serije RS	YRS12024
LED utični modul, zeleni, 110-240V AC, za podnožja serije RS	YRS11730
Utični modul RC član, 6-24V AC, za podnožja serije RS	YRS14524
Utični modul RC član, 110-240V AC, za podnožja serije RS	YRS14730
Natpisna pločica za YRXT i YRTS podnožja	YRXT2000
Natpisna pločica za YRTS i YRXT podnožja	