


Sensira

FTXF & FTXC

Zidni klima-uređaj

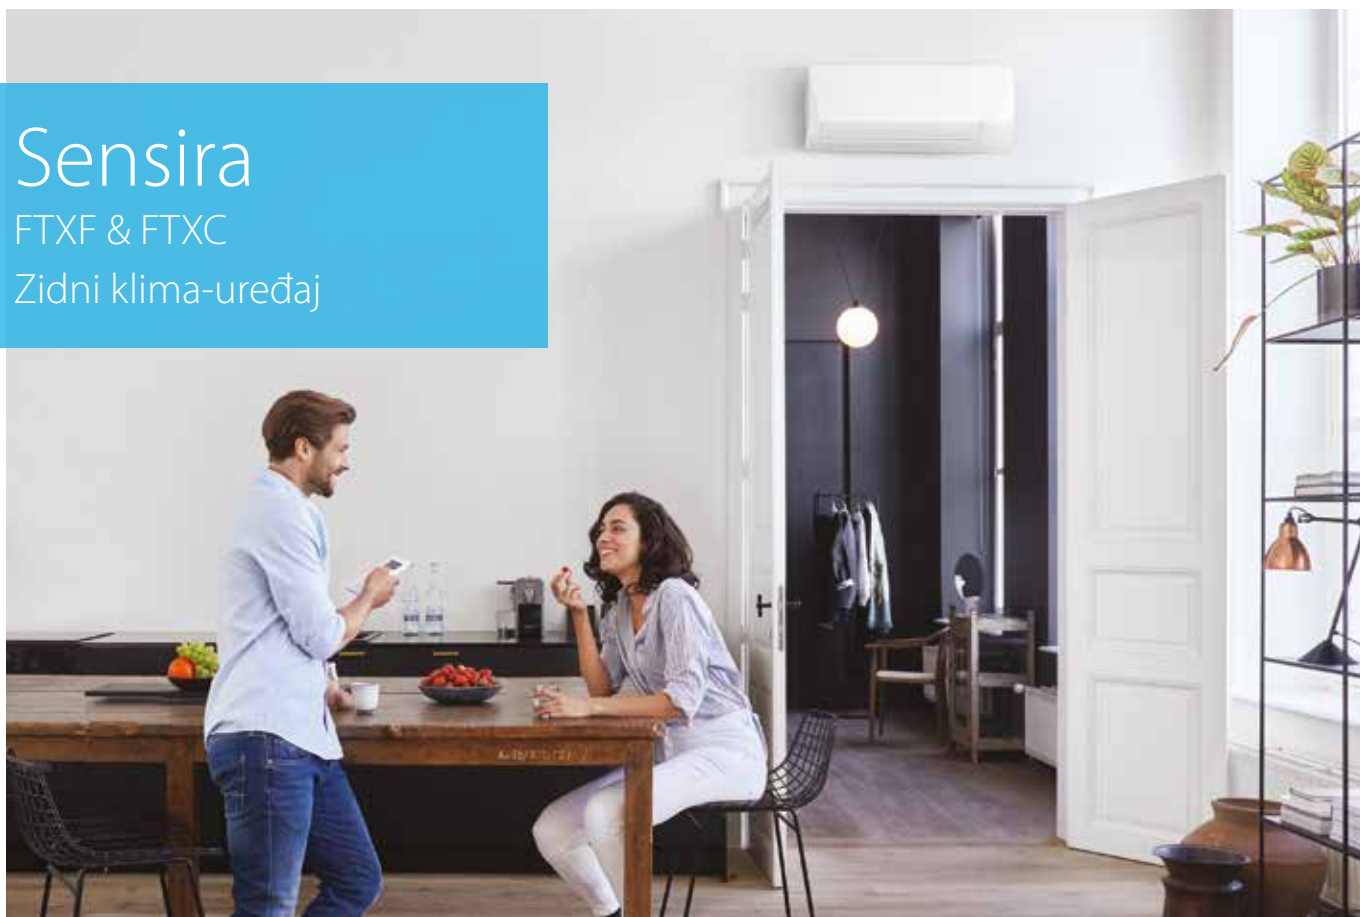

Ukratko

Energetska učinkovitost:



Ključne funkcije:



Grijanje



Hlađenje

Dimenzije:



FTXF: V: 286 / 295 mm
Š: 770 / 990 mm
D: 225 / 263 mm

FTXC: V: 288 / 297 mm
Š: 770 / 990 mm
D: 234 / 273 mm

Razina zvučnog tlaka*:



FTXF: Unutarnja jedinica
Tiha: 20 dBA
Nazivna vrijednost: 34 dBA
Vanjska jedinica: 48 dBA

FTXC: Unutarnja jedinica
Tiha: 21 dBA
Nazivno: 34 dBA
Vanjska jedinica: 46 dBA

Dostupne boje:



Sjajna bijela
FTXF-D



Bijela mat
FTXC-C

Kvaliteta najprodavanijeg uređaja

- › **Bez nepotrebnog kompliciranja:** Bijelo kućište uređaja Sensira omogućuje mu da se s lakoćom uklopi u svaku prostoriju i jamči jednostavno i učinkovito hlađenje i grijanje.
- › **Vrijednost za novac:** Sensira nudi vrhunsku Daikin kvalitetu i funkcionalnost po atraktivnoj cijeni.
- › **Pametno upravljanje:** Upravljanje radom putem aplikacije Onecta, uključujući upravljanje glasovnim naredbama putem pomoćnika Google Assistant i Amazon Alexa

Istaknute karakteristike i funkcije



Snažan način rada

Ako je temperatura u prostoriji previsoka/preniska, može se brzo ohladiti/zagrijati. Nakon što se snažan način rada isključi, jedinica se vraća u unaprijed postavljeni način rada.



Program sušenja

Smanjuje razinu vlage u prostoriji bez utjecaja na temperaturu.



Filter za zrak

Besprijekorno uklanja čestice u zraku osiguravajući da je zrak u zatvorenom prostoru čist.



Okomiti automatski swing

Okomito automatsko pomicanje lamela za ravnomjernu raspodjelu zraka i temperature po prostoriji.

* Vrijedi za jedinice klase 35 u načinu hlađenja

Sensira FTXF

Zidni klima-uređaj



Karakteristike i funkcije

Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo
	 		 opcija	

Energetska učinkovitost		FTXF + RXF	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	42D + 42D	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Priključna snaga	Hlađenje	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-
	Grijanje	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti					A++			A
	Učin	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00
	SEER				6,50		6,21	6,15	5,15
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	108	135	188	226	282	342
Space heating (Average climate)	Oznaka energetske učinkovitosti					A+			A
	Učin	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80
	SCOP/A			4,11		4,30		4,06	3,81
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	749	817	885	1.075	1.585	1.654

Tehnički podaci - unutarnja jedinica			FTXF	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	286x770x225				295x990x263		
Filter za zrak	Tip			Uklonjiv/periv						
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45

Tehnički podaci - vanjska jedinica			RXF	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	550x658x275				734x870x373		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom./High	dBA	-46		-48		47/-	49/-	52/-
	Grijanje	Nom./High	dBA	-47		-48		49/-		52/-
Radno područje	Hlađenje	Okolina Min.~Max.	°CDB	-10~48						
	Grijanje	Okolina Min.~Max.	°CDB	-15~24						
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje		kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,45/0,30		R-32/675/0,55/0,37		R-32/675/0,75/0,51	R-32/675/0,90/0,61	R-32/675/1,15/0,78
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	VJ - UJ Max.	m	20				30		
	Visinska razlika	UJ - VJ Max.	m	12				20		
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)		A	1 ~ / 16				1 ~ / 20		

Provjerite objašnjenja karakteristika i funkcija na stranici 39.

