


Geberit cijevna obujmica s navojnom spojnicom G 1/2", podesiva

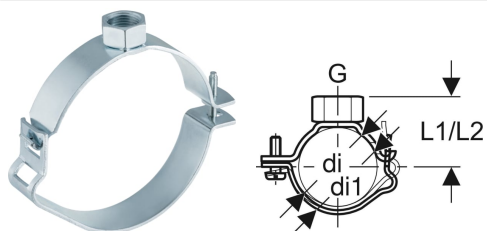

Ogledna slika

Namjeravana uporaba

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje navojnim cijevima
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u kombinaciji s elektrovarenim trakama
- Za klizne spojnice cijevi u spoju s polimernim trakama za klizne obujmice

Svojstva

- Podesivo
- Može se rukovati jednom rukom
- Unutarnji navoj
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal

čelik

| Art. br. | DN | G | di, ø | di1, ø | L1 | L2 | B |
|--------------|-----|-------|--------|--------|--------|---------|------|
| 360.841.00.2 | 40 | 1/2 " | 40 mm | 48 mm | 3.8 cm | 4.2 cm | 3 cm |
| 361.841.00.2 | 50 | 1/2 " | 50 mm | 58 mm | 4.3 cm | 4.7 cm | 3 cm |
| 363.841.00.2 | 56 | 1/2 " | 56 mm | 64 mm | 4.6 cm | 5 cm | 3 cm |
| 364.841.00.2 | 60 | 1/2 " | 63 mm | 71 mm | 5 cm | 5.4 cm | 3 cm |
| 365.841.00.2 | 70 | 1/2 " | 75 mm | 83 mm | 5.6 cm | 6 cm | 3 cm |
| 366.841.00.2 | 90 | 1/2 " | 90 mm | 98 mm | 6.3 cm | 6.7 cm | 3 cm |
| 367.841.00.2 | 100 | 1/2 " | 110 mm | 118 mm | 7.3 cm | 7.7 cm | 3 cm |
| 368.841.00.2 | 125 | 1/2 " | 125 mm | 133 mm | 8.1 cm | 8.5 cm | 3 cm |
| 369.841.00.2 | 150 | 1/2 " | 160 mm | 168 mm | 9.8 cm | 10.2 cm | 3 cm |