


Prestabo sa SC-Contur
Cjevovodna tehnika

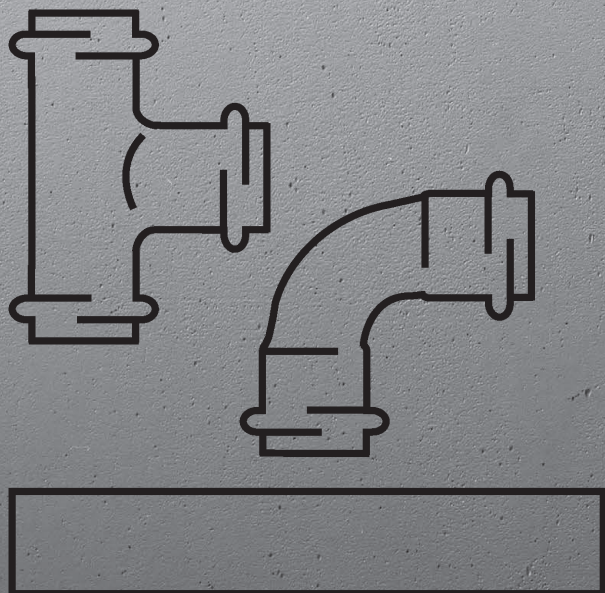

viega

Sustav press spojnica prilagođen strujanju s press spojnica od nelegiranog čelika 1.0308. Galvanski pocinčano izvana (plavo kromirano). Press spojnice imaju cilindrično vođenje cijevi radi zaštite brtvenog elementa. Press spojnice od dimenzije d64,0 imaju narezni prsten od plemenitog čelika za osiguravanje mehaničke opteretivosti spoja. Zbog zaštite su cijevi opremljene čepovima za cijevi. Sila prešanja djeluje ispred i iza ležišta brtvenog elementa. Prikladno za nadžbuknu i podžbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

Sistemska cijev od nelegiranog čelika 1.0308 (E235)

Galvanski pocinčano izvana (plavo kromirano). Prikladno za instalacije grijanja, solarne instalacije i rashladne instalacije.

Sistemska cijev od nelegiranog čelika 1.0308 (E235) s PP-plaštom

Galvanski pocinčano izvana (plavo kromirano). Izvana obloženo plaštom od umjetnog materijala polipropilena (PP) bijele boje (RAL 9001). Prikladno za instalacije grijanja, solarne instalacije i rashladne instalacije.

Sistemska cijev od nelegiranog čelika 1.0215 (E220)

Pocinčano sendzimir postupkom unutra izvana. Prikladno za Sprinkler instalacije i instalacije komprimiranog zraka.

Oznaka

Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, crvena točka na press završetku, simbol »Nije dopušteno za instalacije pitke vode«, crvena crta na cijevima, crvena zaštitna kapa, bijela zaštitna kapa (cijevi pocinčane sendzimir postupkom), narančasta naljepnica s opcijom skidanja koja služi kao pokazatelj izvedenog press spoja od dimenzije d64,0



Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur

Slučajno nesprešani spojevi odmah se uočavaju pri provjeri nepropusnosti.

Viega omogućava prepoznavanje nesprešanih spojeva na sljedećim područjima tlakova:

- Min. tlak vode: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
- Maks. tlak vode: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
- Min. tlak zraka: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
- Maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Brtveni elementi

EPDM (etilen-propilen-dien-kaučuk), crne boje, predmontiran

Dimenzije

d12–108,0, raspoloživost veličina u skladu s nacionalnom regulativom

Alati

Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnica u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata. Za izradu press spojeva tvrtka Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

Područja primjene

Zatvorene rashladne instalacije i instalacije grijanja
 Industrijska gradnja i gradnja postrojenja
 Sprinkler instalacije (cijev pocinčana postupkom sendzimir)
 Instalacije komprimiranog zraka (cijev pocinčana postupkom sendzimir)
 Solarne instalacije s pločastim kolektorima
 Solarne instalacije s vakuumskim kolektorima (samo s FKM brtvenim elementom)

Uputa

Korištenje sustava za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Uputa - norme i certifikati

Sustav press spojnica sa spojnica i cijevima prema DIN EN 10305-3. Prilikom uporabe u instalacijama grijanja obavezno se pridržavati se VDI-smjernice 2035 i norme DIN EN 12828.

Radni uvjeti sa EPDM brtvenim elementom

Radna temperatura maks. 110 °C / 230 °F
 Radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16) / 16 bar / 232 PSI

Materijali press spojnica

Čelik 1.0308

Uputa - Skladištenje i transport

Kako bi se zajamčila besprijekorna kvaliteta Prestabo cijevi, prilikom skladištenja i transporta treba obratiti pozornost na sljedeće:
 Ambalažnu i zaštitnu foliju (samo kod cijevi s PP plaštom) treba skinuti neposredno prije uporabe.
 Krajevi cijevi prilikom isporuke moraju biti zatvoreni zaštitnim kapama.
 Cijevi nemojte skladištiti izravno na neobrađenom stropu. Na površine cijevi nemojte liječiti zaštitnu foliju niti umjetni materijal.
 Prilikom utovara i istovara cijevi nemojte povlačiti preko utovarne rampe.

Uputa - Zaštita od vanjske korozije

Prestabo cijevi i press spojnice izvana su zaštićene pocinčanim slojem.
 U slučaju kontakta s vlagom (kondenzat, oborine u fazi izgradnje, voda za pranje i prskajuća voda itd.) ili korozivnim građevinskim materijalima (masa za ispunu, slojevi estriha za poravnavanje itd.) taj sloj cinka ipak ne može pružiti trajnu zaštitu od vanjske korozije. Preporučuju se sljedeće zaštitne mjere:
 Primjena izolacijskih plaštava sa zatvorenim čelijama uz brižljivo brtvljenje svih bridova i rubova prikladnim lijepljenjem.
 Hidroizolacija položenih cjevovoda postavljanjem folija za razdvajanje u podnu konstrukciju.
 Polaganje cjevovoda izvan područja ugroženih vlagom.
 Pri čestom čišćenju poda vodom i/ili sredstvima za čišćenje i dezinfekciju, npr. u domovima za stare, ustanovama za skrb i bolnicama treba izbjeći vidljive priključke za radijatore iz poda. Priključci iz zida olakšavaju čišćenje i smanjuju opasnost od korozije.
 Kod izvođenja priključaka za radijator iz poda treba osigurati sigurnu antikorozivnu zaštitu i stručno zabrtviti fuge. U suprotnom postoji opasnost od prodiranja vode, čime se izolacija može navlažiti što predstavlja opasnost od korozije. Ako se navedenim mjerama ne može zajamčiti trajna zaštita od vlage ili ako postoje područja primjene s posebnim zahtjevima kao npr. u rashladnim kružnim tokovima, treba postaviti besprekidnu vanjsku antikorozivnu zaštitu, koja će sigurno spriječiti moguće korozivne utjecaje.

Računar pada tlaka

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje dimenzija cjevovoda za vodove pitke vode, vodove grijanja i plinske vodove s pripadajućim tablicama pada tlaka za cijeli sustav.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Lukovi	4
T-komadi	7
Prijelazni komadi / koljena	10
Spojnice	13
Redukcije	14
Navojne spojnice	14
Kape, čepovi	16
Prirubnice	17
Razdjeljivač ogranaka, križne spojnice	18




GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
 GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.



Prestabo-Komad za navarivanje
- nelegirani čelik, nepocinčan
Model 1105

Artikl	d	DN	L
641 856	12	10	120
641 863	15	10	120
641 870	18	15	120
641 887	22	20	120
641 894	28	25	120


LUKOVI



Prestabo-Koljeno 90°
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1116


Artikl	d	Z	L	Z*	L*
605 162	12	14	32	17	35
558 123	15	16	38	26	48
558 130	18	18	40	36	58
558 147	22	26	49	44	67
558 154	28	34	58	48	72
558 161	35	33	59	59	86
558 178	42	50	87	71	107
558 185	54	65	105	92	132

Z* = Z-dimenzija prethodne verzije
L* = duljina prethodne verzije



Prestabo XL-Koljeno 90°
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1116XL


Artikl	d	Z	L
597 573	64,0	84	127
597 566	76,1	99	149
597 580	88,9	115	165
597 597	108,0	138	198

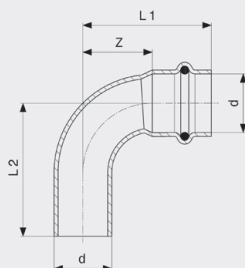

Prestabo-Koljeno 90°
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1116.1


Artikl	d	Z	L1	L2	Z*	L1*	L2*
605 179	12	14	32	33			
558 192	15	16	38	40	26	48	53
558 208	18	18	40	42	30	52	63
558 215	22	26	49	50	37	60	77
558 222	28	34	58	59	48	72	82
558 239	35	33	59	62	59	86	96
558 246	42	50	87	88	71	107	117
558 253	54	65	105	107	92	132	142

Z* = Z-dimenzija prethodne verzije
L* = duljina prethodne verzije



Prestabo XL-Koljeno 90°
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1116.1XL


Artikl	d	Z	L1	L2
597 641	64,0	84	127	126
597 658	76,1	99	149	147
597 665	88,9	115	165	162
597 672	108,0	138	198	195



Prestabo-Koljeno 45°
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1126


Artikl	d	Z	L	Z*	L*
604 448	12	7	25		
558 260	15	7	29	13	35
558 277	18	7	29	18	40
558 284	22	11	34	22	45
558 291	28	14	38	21	45
558 307	35	15	41	28	54
558 314	42	21	57	33	69
558 321	54	27	67	44	84

Z* = Z-dimenzija prethodne verzije
L* = duljina prethodne verzije



Prestabo XL-Koljeno 45°
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1126XL


Artikl	d	Z	L
597 603	64,0	39	82
597 610	76,1	46	96
597 627	88,9	52	102
597 634	108,0	61	121



Prestabo-Koljeno 45°
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1126.1


Artikl	d	Z	L1	L2	Z*	L1*	L2*
605 155	12	6	24	25			
558 338	15	7	29	29	13	35	39
558 345	18	7	29	31	15	37	47
558 352	22	11	34	35	17	40	58
558 369	28	14	38	39	21	45	55
558 376	35	15	41	42	28	54	64
558 383	42	21	57	59	34	69	79
558 390	54	27	67	69	44	84	94

Z* = Z-dimenzija prethodne verzije
L* = duljina prethodne verzije

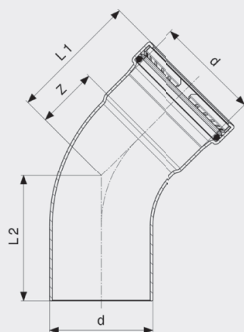

Prestabo XL-Koljeno 45°
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1126.1XL

Artikl	d	Z	L1	L2
597 689	64,0	39	82	82
597 696	76,1	46	96	93
597 702	88,9	52	102	99
597 719	108,0	61	121	119




Prestabo-Nadvoj
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1109.3

Artikl	VdS	d	L1	L2	L3	L4	H
605 186		12	132	91	34	35	42
601 232		15	153	104	39	39	48
601 249		18	175	118	45	45	53
601 256	✓	22	197	135	50	45	59


VdS = VdS odobrenje

T-KOMADI




Prestabo-T-komad
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1118

Artikl	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
605 193	12	12	12	18	16	18	36	36	36
605 216	12	15	12	18	22	18	36	44	36
605 209	15	12	15	19	16	19	41	36	41
558 611	15	15	15	19	22	19	41	44	41
642 549	15	18	15	21	17	21	43	39	43
558 857	15	22	15	21	21	21	43	44	43
648 596	18	12	18	21	18	21	43	38	43
558 680	18	15	18	21	23	21	43	45	43
704 681	18	18	15	21	23	19	43	45	41
558 628	18	18	18	21	23	21	43	45	43
558 864	18	22	18	24	21	24	46	44	46
648 602	22	12	22	22	20	22	45	40	45
642 617	22	15	15	22	25	21	45	47	43
558 697	22	15	22	22	25	22	45	47	45
642 648	22	18	18	22	25	23	45	47	45
558 703	22	18	22	22	25	22	45	47	45
642 655	22	22	15	23	27	26	46	50	48
558 635	22	22	22	24	27	24	47	50	47
558 871	22	28	22	24	23	24	47	47	47
558 710	28	15	28	21	29	21	45	51	45
558 727	28	18	28	21	29	21	45	51	45
642 693	28	22	22	23	31	27	47	54	50
558 734	28	22	28	23	31	23	47	54	47
558 642	28	28	28	28	29	28	52	53	52
558 741	35	15	35	19	33	19	45	55	45
558 758	35	18	35	19	33	19	45	55	45
558 765	35	22	35	21	34	21	47	57	47
558 772	35	28	35	27	33	27	53	57	53
558 659	35	35	35	27	27	27	53	53	53
642 556	42	15	42	19	36	19	55	58	55
704 698	42	18	42	19	36	19	55	58	55
558 789	42	22	42	19	38	19	55	61	55
558 796	42	28	42	25	37	25	61	61	61
558 802	42	35	42	25	30	25	61	56	61
558 666	42	42	42	32	32	32	68	68	68
642 570	54	15	54	18	43	18	58	65	58
723 682	54	18	54	18	43	18	58	65	58
558 819	54	22	54	18	44	18	58	67	58
558 826	54	28	54	21	43	21	61	67	61
558 833	54	35	54	25	36	25	65	62	65
558 840	54	42	54	29	38	29	69	74	69
558 673	54	54	54	39	39	39	79	79	79

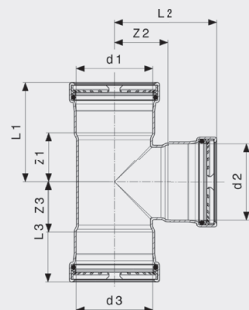

Prestabo XL-T-komad
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1118XL


Artikl	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
597 849	64,0	28	64,0	27	41	27	70	65	70
597 856	64,0	35	64,0	32	42	32	75	68	75
597 863	64,0	42	64,0	35	44	35	78	80	78
597 870	64,0	54	64,0	41	44	41	84	84	84
597 801	64,0	64,0	64,0	46	48	46	89	91	89
597 887	76,1	28	76,1	27	47	27	77	71	77
597 894	76,1	35	76,1	30	48	30	80	74	80
597 900	76,1	42	76,1	34	49	34	84	86	84
597 917	76,1	54	76,1	40	51	40	90	91	90
597 924	76,1	64,0	76,1	51	53	51	101	96	101
597 818	76,1	76,1	76,1	51	55	51	101	105	101
597 931	88,9	28	88,9	27	54	27	77	78	77
597 948	88,9	35	88,9	30	54	30	80	81	80
597 955	88,9	42	88,9	34	56	34	84	92	84
597 962	88,9	54	88,9	40	57	40	90	97	90
597 979	88,9	64,0	88,9	51	60	51	101	103	101
597 986	88,9	76,1	88,9	51	61	51	101	111	101
597 825	88,9	88,9	88,9	57	59	57	107	109	107
597 993	108,0	28	108,0	27	63	27	87	87	87
598 006	108,0	35	108,0	30	64	30	90	90	90
598 013	108,0	42	108,0	34	66	34	94	102	94
598 020	108,0	54	108,0	40	67	40	100	107	100
598 037	108,0	64,0	108,0	51	70	51	111	113	111
598 044	108,0	76,1	108,0	51	71	51	111	121	111
598 051	108,0	88,9	108,0	57	69	57	117	119	117
597 832	108,0	108,0	108,0	67	69	67	127	129	127

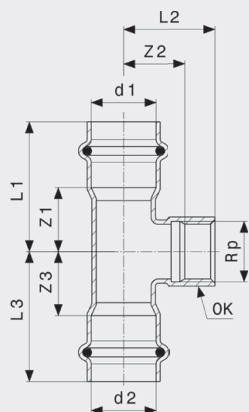

Prestabo-T-komad
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1117.2

Artikl	d1	Rp	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	OK
605 230	12	1/2	12	23	14	23	41	29	41	24
558 888	15	1/2	15	19	14	19	41	29	41	24
558 895	18	1/2	18	21	15	21	43	30	43	24
558 901	22	1/2	22	22	17	22	45	32	45	24
641 962	22	3/4	22	24	18	24	47	34	47	30
558 918	28	1/2	28	21	21	21	45	36	45	24
558 925	28	3/4	28	23	22	23	47	38	47	30
688 134	28	1	28	28	20	28	52	40	52	36
558 932	35	1/2	35	19	25	19	45	40	45	24
558 949	35	3/4	35	19	26	19	45	42	45	30
558 956	42	1/2	42	19	28	19	55	43	55	24
558 963	42	3/4	42	19	29	19	55	45	55	30
558 970	54	1/2	54	18	34	18	58	49	58	24
558 987	54	3/4	54	18	35	18	58	51	58	30
704 704	54	1	54	21	34	21	61	53	61	36

OK = otvor kijuča

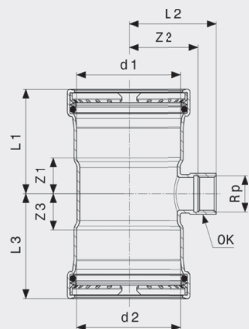


Prestabo XL-T-komad
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1117.2XL

Artikl	d1	Rp	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	OK
598 068	64,0	3/4	64,0	27	42	27	70	55	70	30
598 075	76,1	3/4	76,1	27	51	27	77	62	77	30
598 082	88,9	3/4	88,9	27	55	27	77	68	77	30
598 099	108,0	3/4	108,0	24	67	24	81	78	81	30

OK = otvor kijuča


PRIJELAZNI KOMADI / KOLJENA



Prestabo-Prijelazni komad
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1111

Artikl	d	R	Z	L	OK
605 247	12	3/8	22	40	19
648 626	12	1/2	25	43	22
558 994	15	3/8	20	42	19
559 007	15	1/2	24	46	22
641 979	15	3/4	27	49	27
559 014	18	1/2	24	46	22
559 021	18	3/4	27	49	27
641 986	22	1/2	25	48	27
559 038	22	3/4	26	49	27
704 797	22	1	31	54	34
721 428	28	1/2	26	50	34
641 993	28	3/4	28	52	34
559 045	28	1	30	54	34
642 006	28	1 1/4	38	62	43
704 803	35	1	34	60	36
559 052	35	1 1/4	36	62	46
642 013	35	1 1/2	39	65	50
704 810	42	1 1/4	45	81	43
559 069	42	1 1/2	45	81	50
588 663	54	2	51	91	62


OK = otvor ključa



Prestabo XL-Prijelazni komad
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1111XL

Artikl	d	R	Z	L	OK
629 953	64,0	2	54	97	65
629 960	64,0	2 1/2	65	108	60
629 977	76,1	2 1/2	64	114	80
629 984	88,9	3	68	118	90
629 991	108,0	4	74	134	114


OK = otvor ključa



Prestabo-Prijelazni komad
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1112

Artikl	d	Rp	Z	L	OK
648 633	12	3/8	6	34	22
605 254	12	1/2	8	38	24
642 136	15	3/8	5	37	22
559 557	15	1/2	9	41	24
642 143	15	3/4	12	45	30
559 090	18	1/2	9	41	24
559 106	18	3/4	11	44	34
642 150	22	1/2	6	41	27
559 113	22	3/4	11	45	34
642 167	22	1	9	48	36
704 759	28	1/2	3	38	38
642 181	28	3/4	6	44	32
559 120	28	1	12	48	38
642 198	35	3/4	4	43	46
704 766	35	1	2	43	46
642 204	35	1 1/4	9	53	46
704 773	42	1 1/4	20	71	46
642 211	42	1 1/2	20	71	53
642 228	54	2	24	82	65

OK = otvor ključa




Prestabo XL-Prijelazni komad

- nelegirani pocinčani čelik

Model 1112XL

Artikl	d	Rp	Z	L	OK
630 003	64,0	2	20	88	65
630 010	64,0	2½	25	98	82
630 034	76,1	2½	24	105	82
630 041	88,9	3	30	114	100
630 027	108,0	4	35	134	120

OK = otvor ključa




Prestabo-Utični komad

- nelegirani pocinčani čelik

Model 1111.1

Artikl	d	R	L	OK
605 261	12	¾	46	19
605 278	12	½	50	22
642 044	15	½	51	22
642 051	18	½	50	22
642 082	22	¾	54	27
642 099	28	1	58	34

OK = otvor ključa




Prestabo-Utični komad

- nelegirani pocinčani čelik

Model 1112.1

Artikl	d	Rp	Z	L	OK
559 137	15	½	32	47	27
559 144	18	½	31	46	27
559 151	18	¾	33	50	30
559 168	22	½	31	46	27
559 175	22	¾	33	50	30
704 780	28	1	37	49	36

OK = otvor ključa




Megapress-Prijelazni komad

- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla

Model 4213

Artikl	VdS	DN	D	d	Z	L
740 207		10	¾	15	18	64
718 787		15	½	15	19	68
767 600		15	½	18	18	67
734 121		20	¾	15	22	73
718 794	✓	20	¾	22	19	71
734 138		25	1	15	23	79
718 800	✓	25	1	28	19	77
718 817	✓	32	1¼	35	19	91
718 824	✓	40	1½	42	19	102
718 831	✓	50	2	54	21	111

VdS = VdS odobrenje




Sanpress-Prijelazna navojna spojnica

- bronca ili silicijeva bronca

Model 2215.6

Artikl	DN	d	Z	L1	L2	SW1	SW2
588 564	25	28	9	104	73	50	55
588 328	32	35	9	112	73	68	70

SW = otvor ključa



Prestabo-Prijelazno koljeno 90°
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1114


Artikl	d	R	Z	L1	L2	OK	Z*	L1*	L2*	OK*
605 346	12	3/8	18	36	40	19				
648 640	12	1/2	18	36	43	22				
558 406	15	3/8	16	38	41	19	18	40	38	19
558 413	15	1/2	16	38	44	22	18	40	41	22
558 420	18	1/2	18	40	46	22	22	53	43	30
704 643	22	1/2	26	49	58	22				
558 437	22	3/4	26	49	61	27				
558 444	28	1	34	58	77	36				
558 451	35	1 1/4	33	58	78	46	46	86	91	59
558 468	42	1 1/2	50	87	102	50				
558 475	54	2	65	105	123	63				

OK = otvor ključa

Z* = Z-dimenzija prethodne verzije


L* = duljina prethodne verzije

OK* = prethodna verzija (otvor ključa)

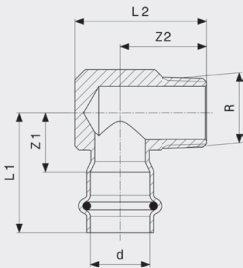

Prestabo-Prijelazni luk 90°
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1114.1

Artikl	d	R	Z1	Z2	L1	L2
605 360	12	3/8	19	24	39	36
649 951	12	1/2	21	28	41	40
559 519	15	3/8	18	24	40	36
559 526	15	1/2	19	28	41	40
559 533	18	1/2	19	28	41	40
559 540	22	3/4	22	33	45	50
704 667	28	1	25	36	49	55




Prestabo-Prijelazno koljeno 90°
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1114.5

Artikl	VdS	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	OK
605 353		12	3/8	17	21	36	33	22
651 398		12	1/2	18	23	36	38	24
601 300		15	1/2	16	24	38	39	24
601 317		18	1/2	18	27	40	42	26
704 650	✓	22	1/2	26	39	49	54	24
601 324	✓	22	3/4	26	39	49	55	30
601 331	✓	28	1	34	51	58	70	36

VdS = VdS odobrenje


OK = otvor ključa

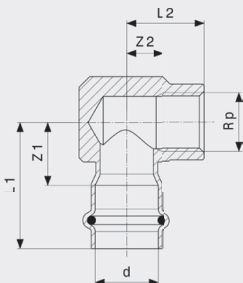

Prestabo-Prijelazni luk 90°
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1114.2


Artikl	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2
651 404	12	1/2	24	10	44	25
656 478	15	1/2	20	10	42	25
601 263	22	1/2	22	13	45	28
601 270	22	3/4	25	13	48	30
601 287	28	1/2	22	16	46	31
601 294	28	3/4	25	16	49	33
642 310	28	1	27	17	51	36

SPOJNICE




Prestabo-Spojnicca
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1115

Artikl	d	Z	L
604 424	12	1	39
557 980	15	12	56
557 997	18	11	55
558 000	22	12	58
558 017	28	12	60
558 024	35	12	64
558 031	42	12	85
558 048	54	12	93



Prestabo XL-Spojnicca
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1115XL


Artikl	d	Z	L
597 726	64,0	24	110
597 733	76,1	25	125
597 740	88,9	25	125
597 757	108,0	25	145



Prestabo-Klizna spojnicca
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1115.5

Artikl	d	L	ET _{min}
604 431	12	71	18
558 055	15	81	22
558 062	18	81	22
558 079	22	81	23
558 086	28	96	24
558 093	35	106	26
558 109	42	121	36
558 116	54	136	40


ET_{min} = minimalna dubina umetanja



Prestabo XL-Klizna spojnicca
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1115.5XL


Artikl	d	L	ET _{min}
597 764	64,0	110	43
597 771	76,1	125	50
597 788	88,9	125	50
597 795	108,0	145	60

ET_{min} = minimalna dubina umetanja

REDUKCIJE



Prestabo-Redukcija
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1115.1

Artikl	d1	d2	Z	L
605 315	15	12	28	48
605 322	18	12	30	50
558 499	18	15	30	52
605 339	22	12	35	55
558 505	22	15	35	57
558 512	22	18	37	59
558 529	28	15	50	72
558 536	28	18	47	69
558 543	28	22	42	65
642 730	35	15	56	78
558 550	35	22	50	74
558 567	35	28	43	67
642 761	42	22	65	88
642 778	42	28	66	90
558 574	42	35	54	80
704 728	54	18	90	112
558 581	54	22	90	113
558 598	54	28	85	109
642 792	54	35	81	107
558 604	54	42	65	101



Prestabo XL-Redukcija
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1115.1XL


Artikl	d1	d2	Z	L
598 105	64,0	54	71	111
704 742	76,1	35	88	114
704 735	76,1	42	86	123
598 129	76,1	54	83	123
598 112	76,1	64,0	82	125
598 136	88,9	54	90	130
598 143	88,9	64,0	89	132
598 150	88,9	76,1	82	132
598 167	108,0	54	110	150
598 174	108,0	64,0	109	152
598 181	108,0	76,1	101	151
598 198	108,0	88,9	95	145

NAVOJNE SPOJNICE


Prestabo-Navojna spojnica
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1160

Artikl	d	Z	L	SW1	SW2
642 358	12	32	68	24	24
559 304	15	33	77	30	30
559 311	18	35	79	30	30
559 328	22	38	84	36	37
559 335	28	43	91	46	46
559 342	35	43	95	50	53
559 359	42	43	115	55	60
559 366	54	53	133	70	78

SW = otvor ključa




Prestabo-Prijelazna navojna spojnica

- nelegirani pocinčani čelik

Model 1165

Artikl	d	R	Z	L	SW1	SW2
559 243	15	½	45	67	30	27
752 637	18	¾	48	70	30	27
559 250	22	¾	54	77	30	27
642 341	22	1	53	76	37	34
559 267	28	1	63	87	37	34
559 274	35	1¼	58	84	53	50
559 281	42	1½	59	95	60	55
559 298	54	2	69	109	78	72

SW = otvor ključa




Prestabo-Prijelazna navojna spojnica

- nelegirani pocinčani čelik

Model 1162

Artikl	d	Rp	Z	L	SW1	SW2
641 849	15	½	27	64	30	27
643 454	18	½	28	65	30	27
643 461	22	¾	37	76	30	32
643 478	22	1	35	77	37	41
643 485	28	1	45	88	37	41
643 492	35	1¼	30	78	53	50
643 508	42	1½	34	91	60	55
643 515	54	2	21	87	78	70

SW = otvor ključa



Prestabo-Priključna navojna spojnica

- nelegirani pocinčani čelik


Model 1163

Artikl	VdS	d	G	Z	L1	L2	OK
752 613		15	½	15	44	7	24
559 182		15	¾	12	43	9	30
601 058		15	1	11	41	8	36
704 827		18	¾	14	44	9	30
601 065		18	1	11	41	8	36
693 091	✓	22	¾	19	51	9	30
559 199	✓	22	1	12	44	9	37
601 072	✓	22	1¼	13	47	11	50
601 089	✓	22	1½	14	48	11	52
559 205	✓	28	1¼	14	48	11	46
752 620	✓	28	1	22	55	9	37
601 102	✓	28	1½	15	50	11	52
559 212	✓	35	1½	13	49	11	53
601 119	✓	35	2	14	51	12	65
559 229	✓	42	1¾	12	59	11	60
601 126	✓	42	2	20	70	14	66
559 236	✓	54	2¾	15	68	13	78
601 133	✓	54	2½	17	72	16	84

VdS = VdS odobrenje


OK = otvor ključa

KAPE, ČEPOVI



Prestabo-Kapa
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1156

Artikl	d	Z	L
643 577	12	18	21
643 584	15	23	26
643 591	18	22	26
643 607	22	24	27
643 614	28	25	28
643 621	35	27	31
643 638	42	36	41
643 645	54	40	44

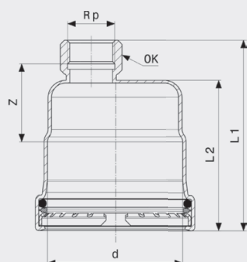

Prestabo XL-Kapa
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1156XL

Artikl	d	Rp	Z	L1	L2	OK
598 242	64,0	3/4	44	98	77	30
598 259	76,1	3/4	43	104	84	30
598 266	88,9	3/4	44	105	85	30
598 273	108,0	3/4	44	115	95	30

OK = otvor ključa



Prestabo-Dugački čep
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1157.1

Artikl	VdS	d	L
605 308		12	47
559 373		15	55
559 380		18	55
559 397	✓	22	57
559 403	✓	28	59
559 410	✓	35	64
559 427	✓	42	84
559 434	✓	54	92

VdS = VdS odobrenje




Prestabo XL-Dugački čep
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1157.1XL

Artikl	VdS	d	L
598 280	✓	64,0	123
598 297	✓	76,1	135
598 303	✓	88,9	137
598 310	✓	108,0	157

VdS = VdS odobrenje


PRIRUBNICE



Prestabo-Prirubnički prijelaz
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1159.1

Artikl	DN	d	Z	L	B1	B2	Ø1	k	Ø2	n
642 389	32	35	40	66	12	14	120	90	14	4
642 396	40	42	53	89	12	14	130	100	14	4
642 402	50	54	53	93	12	14	140	110	14	4


k = Ø diobene kružnice
n = broj provrta

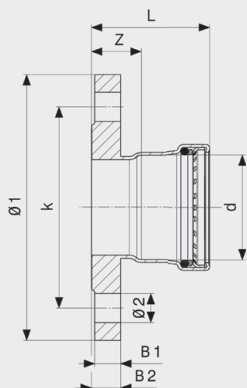

Prestabo XL-Prirubnički prijelaz
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1159.1XL

Artikl	DN	d	Z	L	B1	B2	Ø1	k	Ø2	n
630 058	50	64,0	27	70	12	14	140	110	14	4
629 939	65	64,0	27	70	12	14	160	130	14	4
629 946	65	76,1	26	76	12	14	160	130	14	4
629 915	80	88,9	28	78	14	16	190	150	18	4
629 922	100	108,0	28	88	14	16	210	170	18	4


k = Ø diobene kružnice
n = broj provrta



Prestabo-Prirubnički prijelaz
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1159

Artikl	DN	d	Z	L	B1	B2	Ø1	k	Ø2	n
643 546	32	35	44	70	16	18	140	100	18	4
643 553	40	42	57	93	16	18	150	110	18	4
643 560	50	54	57	97	16	18	165	125	18	4

k = Ø diobene kružnice
n = broj provrta

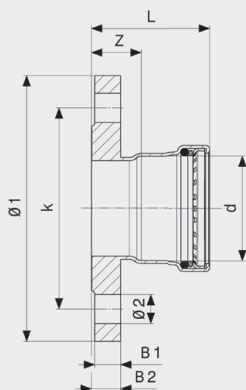


Prestabo XL-Prirubnički prijelaz
- nelegirani pocinčani čelik
Model 1159XL

Artikl	DN	d	Z	L	B1	B2	Ø1	k	Ø2	n
598 204	65	64,0	31	74	16	18	185	145	18	8
598 211	65	76,1	30	80	16	18	185	145	18	8
598 228	80	88,9	31	81	18	20	200	160	18	8
598 235	100	108,0	31	91	18	20	220	180	18	8

k = Ø diobene kružnice
n = broj provrta


RAZDJELJIVAČ OGRANAKA, KRIŽNE SPOJNICE



Prestabo-Razdjeljivač ogranaka
Model 1149.7

Artikl	d1	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	H1	H2
664 084*	15	12	40	60	28	141	500	20	31
664 091*	15	15	40	60	28	141	500	23	34
664 107*	18	12	40	60	28	141	500	21	34
664 176*	22	12	40	60	27	141	500	23	39
664 183*	28	12	40	60	26	141	500	26	45

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Prestabo-Križni komad
 - nelegirani pocinčani čelik
Model 1148

Artikl	d1	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2
601 157	18	15	21	19	19	43	41
601 164	22	15	22	19	21	45	41
601 171	28	15	21	19	25	45	41

proiz. broj	strana	proiz. broj	strana	proiz. broj	strana	proiz. broj	strana	proiz. broj	strana
557 980	13	558 734	7	588 328	11	598 273	16	642 006	10
557 997	13	558 741	7	588 564	11	598 280	16	642 013	10
558 000	13	558 758	7	588 663	10	598 297	16	642 044	11
558 017	13	558 765	7	597 566	4	598 303	16	642 051	11
558 024	13	558 772	7	597 573	4	598 310	16	642 082	11
558 031	13	558 789	7	597 580	4	601 058	15	642 099	11
558 048	13	558 796	7	597 597	4	601 065	15	642 136	10
558 055	13	558 802	7	597 603	5	601 072	15	642 143	10
558 062	13	558 819	7	597 610	5	601 089	15	642 150	10
558 079	13	558 826	7	597 627	5	601 102	15	642 167	10
558 086	13	558 833	7	597 634	5	601 119	15	642 181	10
558 093	13	558 840	7	597 641	5	601 126	15	642 198	10
558 109	13	558 857	7	597 658	5	601 133	15	642 204	10
558 116	13	558 864	7	597 665	5	601 157	19	642 211	10
558 123	4	558 871	7	597 672	5	601 164	19	642 228	10
558 130	4	558 888	9	597 689	6	601 171	19	642 310	12
558 147	4	558 895	9	597 696	6	601 232	6	642 341	15
558 154	4	558 901	9	597 702	6	601 249	6	642 358	14
558 161	4	558 918	9	597 719	6	601 256	6	642 389	17
558 178	4	558 925	9	597 726	13	601 263	12	642 396	17
558 185	4	558 932	9	597 733	13	601 270	12	642 402	17
558 192	4	558 949	9	597 740	13	601 287	12	642 549	7
558 208	4	558 956	9	597 757	13	601 294	12	642 556	7
558 215	4	558 963	9	597 764	13	601 300	12	642 570	7
558 222	4	558 970	9	597 771	13	601 317	12	642 617	7
558 239	4	558 987	9	597 788	13	601 324	12	642 648	7
558 246	4	558 994	10	597 795	13	601 331	12	642 655	7
558 253	4	559 007	10	597 801	8	604 424	13	642 693	7
558 260	5	559 014	10	597 818	8	604 431	13	642 730	14
558 277	5	559 021	10	597 825	8	604 448	5	642 761	14
558 284	5	559 038	10	597 832	8	605 155	5	642 778	14
558 291	5	559 045	10	597 849	8	605 162	4	642 792	14
558 307	5	559 052	10	597 856	8	605 179	4	643 454	15
558 314	5	559 069	10	597 863	8	605 186	6	643 461	15
558 321	5	559 090	10	597 870	8	605 193	7	643 478	15
558 338	5	559 106	10	597 887	8	605 209	7	643 485	15
558 345	5	559 113	10	597 894	8	605 216	7	643 492	15
558 352	5	559 120	10	597 900	8	605 230	9	643 508	15
558 369	5	559 137	11	597 917	8	605 247	10	643 515	15
558 376	5	559 144	11	597 924	8	605 254	10	643 546	18
558 383	5	559 151	11	597 931	8	605 261	11	643 553	18
558 390	5	559 168	11	597 948	8	605 278	11	643 560	18
558 406	12	559 175	11	597 955	8	605 308	16	643 577	16
558 413	12	559 182	15	597 962	8	605 315	14	643 584	16
558 420	12	559 199	15	597 979	8	605 322	14	643 591	16
558 437	12	559 205	15	597 986	8	605 339	14	643 607	16
558 444	12	559 212	15	597 993	8	605 346	12	643 614	16
558 451	12	559 229	15	598 006	8	605 353	12	643 621	16
558 468	12	559 236	15	598 013	8	605 360	12	643 638	16
558 475	12	559 243	15	598 020	8	629 915	17	643 645	16
558 499	14	559 250	15	598 037	8	629 922	17	648 596	7
558 505	14	559 267	15	598 044	8	629 939	17	648 602	7
558 512	14	559 274	15	598 051	8	629 946	17	648 626	10
558 529	14	559 281	15	598 068	9	629 953	10	648 633	10
558 536	14	559 298	15	598 075	9	629 960	10	648 640	12
558 543	14	559 304	14	598 082	9	629 977	10	649 951	12
558 550	14	559 311	14	598 099	9	629 984	10	651 398	12
558 567	14	559 328	14	598 105	14	629 991	10	651 404	12
558 574	14	559 335	14	598 112	14	630 003	11	656 478	12
558 581	14	559 342	14	598 129	14	630 010	11	664 084	18
558 598	14	559 359	14	598 136	14	630 027	11	664 091	18
558 604	14	559 366	14	598 143	14	630 034	11	664 107	18
558 611	7	559 373	16	598 150	14	630 041	11	664 176	18
558 628	7	559 380	16	598 167	14	630 058	17	664 183	18
558 635	7	559 397	16	598 174	14	641 849	15	688 134	9
558 642	7	559 403	16	598 181	14	641 856	4	693 091	15
558 659	7	559 410	16	598 198	14	641 863	4	704 643	12
558 666	7	559 427	16	598 204	18	641 870	4	704 650	12
558 673	7	559 434	16	598 211	18	641 887	4	704 667	12
558 680	7	559 519	12	598 228	18	641 894	4	704 681	7
558 697	7	559 526	12	598 235	18	641 962	9	704 698	7
558 703	7	559 533	12	598 242	16	641 979	10	704 704	9
558 710	7	559 540	12	598 259	16	641 986	10	704 728	14
558 727	7	559 557	10	598 266	16	641 993	10	704 735	14

proiz. broj	strana	proiz. broj	strana	proiz. broj	strana	proiz. broj	strana	proiz. broj	strana
704 742	14								
704 759	10								
704 766	10								
704 773	10								
704 780	11								
704 797	10								
704 803	10								
704 810	10								
704 827	15								
718 787	11								
718 794	11								
718 800	11								
718 817	11								
718 824	11								
718 831	11								
721 428	10								
723 682	7								
734 121	11								
734 138	11								
740 207	11								
752 613	15								
752 620	15								
752 637	15								
767 600	11								

model	strana	model	strana	model	strana	model	strana	model	strana
1105	4								
1109.3	6								
1111	10								
1111.1	11								
1111XL	10								
1112	10								
1112.1	11								
1112XL	11								
1114	12								
1114.1	12								
1114.2	12								
1114.5	12								
1115	13								
1115.1	14								
1115.1XL	14								
1115.5	13								
1115.5XL	13								
1115XL	13								
1116	4								
1116.1	4								
1116.1XL	5								
1116XL	4								
1117.2	9								
1117.2XL	9								
1118	7								
1118XL	8								
1126	5								
1126.1	5								
1126.1XL	6								
1126XL	5								
1148	19								
1149.7	18								
1156	16								
1156XL	16								
1157.1	16								
1157.1XL	16								
1159	18								
1159.1	17								
1159.1XL	17								
1159XL	18								
1160	14								
1162	15								
1163	15								
1165	15								
2215.6	11								
4213	11								