


Sanpress Inox sa SC-Contur
Cjevovodna tehnika

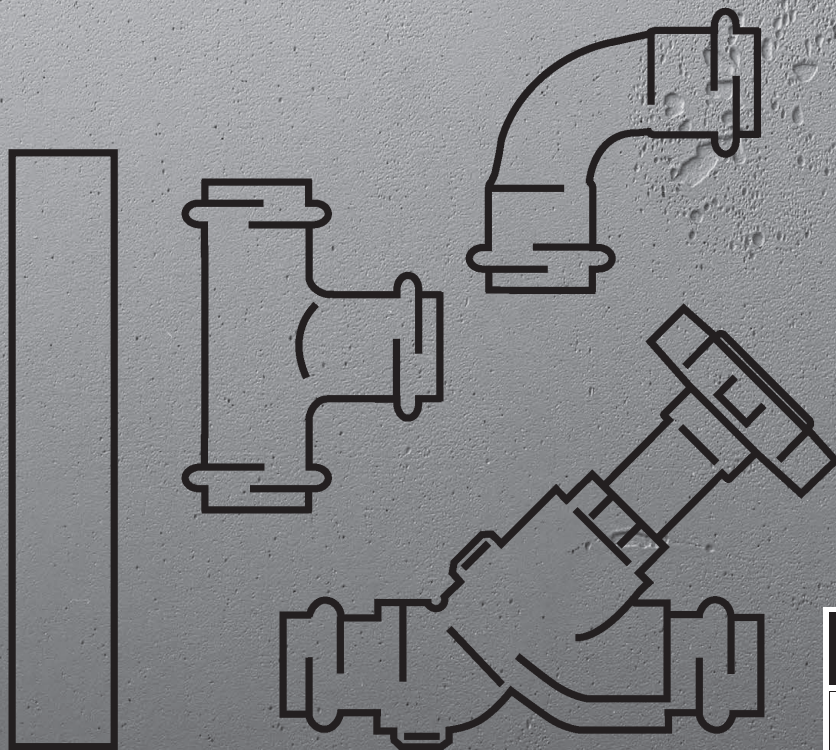

viega

Sustav press spojnice prilagođen strujanju s press spojnica od plemenitog čelika 1.4401 i cijevima od plemenitog čelika 1.4401 i 1.4521. Press spojnice imaju cilindrično vođenje cijevi radi zaštite brtvenog elementa. Press spojnice od dimenzije d64,0 imaju narezni prsten od plemenitog čelika za osiguravanje mehaničke opteretivosti spoja. Zbog zaštite su cijevi opremljene čepovima za cijevi. Sila prešanja djeluje ispred i iza ležišta brtvenog elementa. Prikladno za nadžbuknu i podžbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

Oznaka

Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, zelena točka na završetku za prešanje, žuta zaštitna kapa 1.4401, zelena zaštitna kapa kod 1.4521, narančasta naljepnica s opcijom skidanja koja služi kao pokazatelj izvedenog press spoja od dimenzije d64,0

Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur

Slučajno nesprešani spojevi pri punjenju instalacije postaju vidljivo propusni.

Viega omogućava prepoznavanje nesprešanih spojeva na sljedećim područjima tlakova:

- Min. tlak vode: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
- Maks. tlak vode: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
- Min. tlak zraka: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
- Maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Brtveni elementi

EPDM (etilen-propilen-dien-kaučuk), crne boje, predmontiran

Dimenzije

d15–108,0

Alati

Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnice u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata. Za izradu press spojeva tvrtka Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

Područja primjene

- Pitka voda
- Grijanje/priključivanje radijatora
- Kišnica
- Instalacije komprimiranog zraka
- Poljoprivreda
- Industrijske namjene

Uputa

Sustav press spojnice Sanpress Inox prikladan je za izradu instalacija pitke vode prema DIN 1988-200 i EN 806-2 pod određenim uvjetima izbora materijala prema DIN EN 12502-1 i DIN 50930-6. Kod primjene za druga područja primjene i kod nedoumica u vezi s ispravnim odabirom materijala molimo Vas da se obratite poduzeću Viega. Sistemske komponente treba zaštititi od visoke koncentracije klorida iz medija i iz vanjskih utjecaja. Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Uputa - norme i certifikati

Sustav press spojnice sa spojnica i cijevima prema DIN EN 10088, DIN EN 10312, radnom listu DVGW GW 541 i W 534.
 Certifikat cijevi za 1.4521 (d12–108,0) prema DW-7301BS0375.
 Certifikat cijevi za 1.4401 (d12–108,0) prema DV-7301BS0411.
 Certifikat sustava za 1.4401 (d15–108,0) prema DW-8501BL0551.
 Certifikat sustava za 1.4521 (d15–108,0) prema DW-8501BS0376.
 Prilikom uporabe u instalacijama grijanja obavezno je pridržavati se VDI-smjernice 2035 i norme DIN EN 12828.

Radni uvjeti za instalacije pitke vode

- Radna temperatura maks. 85 °C / 185 °F
- Radni tlak maks. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

Radni uvjeti za instalacije grijanja

- Radna temperatura maks. 110 °C / 230 °F
- Radni tlak maks. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI
- Miješane instalacije su dopuštene neovisno o smjeru protoka.

Materijali press spojnice

Plemeniti čelik 1.4401

Računar pada tlaka

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje dimenzija cjevovoda za vodove pitke vode, vodove grijanja i plinske vodove s pripadajućim tablicama pada tlaka za cijeli sustav.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.


Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasniavaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Lukovi	6
T-komadi	8
Prijelazni komadi / koljena	11
Spojnice	14
Redukcije	15
Navojne spojnice	16
Kape, čepovi	17
Prirubnice	18
Zidne pločice	19
Kompenzatori	20
Zaporni ventili od plemenitog čelika	20
Zaporni ventili od plemenitog čelika, od 2017.	21
Slobodnoprotočni ventili i ventili s ravnim sjedištem	22
Podžbukni slobodnoprotočni ventili, podžbukni ventili s ravnim sjedištem, od 2017.	22
Slobodnoprotočni ventili, od 2017.	23


GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.




Sanpress-Cijevno koljeno 15°

- nehrđajući čelik

Model 2209.4

Artikl	d	L1	L2
594 459*	15	134	80
594 466*	18	132	90
594 473*	22	129	100
594 480*	28	133	110
594 503*	42	206	170

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu




Sanpress XL-Cijevno koljeno 15°

- nehrđajući čelik

Model 2209.4XL

Artikl	d	L1	L2
594 558*	108,0	483	483

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu




Sanpress-Cijevno koljeno 30°

- nehrđajući čelik

Model 2209.5

Artikl	d	L1	L2
594 565*	15	135	80
594 572*	18	133	90
594 589*	22	130	100
594 596*	28	134	110
594 602*	35	164	130
594 619*	42	209	170
594 626*	54	249	220

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu




Sanpress XL-Cijevno koljeno 30°

- nehrđajući čelik

Model 2209.5XL

Artikl	d	L1	L2
594 633*	64,0	305	290
594 664*	108,0	484	484

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu




Sanpress-Cijevno koljeno 45°

- nehrđajući čelik

Model 2209.1

Artikl	d	L1	L2
164 140*	42	170	250

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu




Sanpress XL-Cijevno koljeno 45°

- nehrđajući čelik

Model 2209.1XL

Artikl	d	L1	L2
594 671*	64,0	309	292
594 688*	76,1	363	363
594 695*	88,9	419	419
594 701*	108,0	488	488

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu




Sanpress-Cijevno koljeno 60°

- nehrđajući čelik

Model 2209.6

Artikl	d	L1	L2
594 718*	15	139	80
594 725*	18	138	90
594 732*	22	135	100
594 749*	28	141	110
594 756*	35	174	130
594 763*	42	220	170
594 770*	54	263	220

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu




Sanpress XL-Cijevno koljeno 60°

- nehrđajući čelik

Model 2209.6XL

Artikl	d	L1	L2
594 787*	64,0	317	295
594 794*	76,1	370	370
594 800*	88,9	426	426
594 817*	108,0	497	497

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu




Sanpress-Cijevno koljeno 75°

- nehrđajući čelik

Model 2209.7

Artikl	d	L1	L2
594 824*	15	143	80
594 831*	18	143	90
594 848*	22	140	100
594 855*	28	148	110
594 862*	35	184	130
594 879*	42	231	170
594 886*	54	277	220

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu




Sanpress XL-Cijevno koljeno 75°

- nehrđajući čelik

Model 2209.7XL

Artikl	d	L1	L2
594 893*	64,0	329	302
594 909*	76,1	381	381
594 916*	88,9	439	439
594 923*	108,0	513	513

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Sanpress XL-Cijevno koljeno 90°


- nehrđajući čelik

Model 2209XL

Artikl	L1	L2
594 930*	382	342
594 947*	438	438
594 954*	506	506
594 961*	594	594

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


LUKOVI



Sanpress Inox-Koljeno 90°
- nehrđajući čelik
Model 2316


Artikl	d	Z	L	Z*	L*
435 639	15	16	38	26	48
435 646	18	18	40	36	58
435 653	22	26	49	44	67
435 660	28	34	58	48	72
435 677	35	33	59	60	86
435 684	42	50	87	71	107
435 691	54	65	105	92	132

Z* = Z-dimenzija prethodne verzije
L* = duljina prethodne verzije



Sanpress Inox XL-Koljeno 90°
- nehrđajući čelik
Model 2316XL


Artikl	d	Z	L
577 988	64,0	84	127
482 596	76,1	99	149
482 602	88,9	115	165
482 619	108,0	138	198

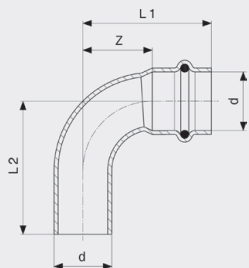

Sanpress Inox-Koljeno 90°
- nehrđajući čelik
Model 2316.1


Artikl	d	Z	L1	L2	Z*	L1*	L2*
435 707	15	16	38	40	26	48	53
435 714	18	18	40	41	30	52	63
435 721	22	26	49	50	37	60	77
435 738	28	34	58	59	48	72	82
435 745	35	33	59	62	60	86	96
435 752	42	50	87	88	71	107	117
435 769	54	65	105	107	92	132	142

Z* = Z-dimenzija prethodne verzije
L* = duljina prethodne verzije

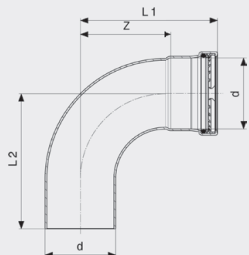

Sanpress Inox XL-Koljeno 90°
- nehrđajući čelik
Model 2316.1XL

Artikl	d	Z	L1	L2
577 995	64,0	84	127	126
482 626	76,1	99	149	147
482 633	88,9	115	165	162
482 640	108,0	138	198	195



Sanpress Inox-Koljeno 45°


- nehrdajući čelik

Model 2326

Artikl	d	Z	L	Z*	L*
435 776	15	7	29	13	35
435 783	18	7	29	18	40
435 790	22	11	34	22	45
435 806	28	14	38	21	45
435 813	35	15	41	28	54
435 363	42	21	57	33	69
435 370	54	27	67	44	84

Z* = Z-dimenzija prethodne verzije

L* = duljina prethodne verzije




Sanpress Inox XL-Koljeno 45°

- nehrdajući čelik

Model 2326XL

Artikl	d	Z	L
578 008	64,0	39	82
482 657	76,1	46	96
482 664	88,9	52	102
482 671	108,0	61	121

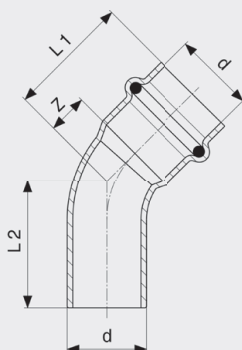

Sanpress Inox-Koljeno 45°


- nehrdajući čelik

Model 2326.1

Artikl	d	Z	L1	L2	Z*	L1*	L2*
435 387	15	7	29	29	13	35	39
435 394	18	7	29	31	15	37	47
435 400	22	11	34	35	17	40	58
435 417	28	14	38	39	21	45	55
435 424	35	15	41	42	28	54	64
435 431	42	21	57	59	33	69	79
435 448	54	27	67	69	44	84	94

Z* = Z-dimenzija prethodne verzije

L* = duljina prethodne verzije




Sanpress Inox XL-Koljeno 45°

- nehrdajući čelik

Model 2326.1XL


Artikl	d	Z	L1	L2
578 015	64,0	39	82	82
482 688	76,1	46	96	93
482 695	88,9	52	102	99
482 701	108,0	61	121	119



Sanpress Inox-Nadvoj
- nehrđajući čelik
Model 2327

Artikl	VdS	d	Z	L	H1	H2
452 926		15	97	119	13	28
452 933		18	103	125	13	31
452 940	✓	22	123	146	15	37


VdS = VdS odobrenje

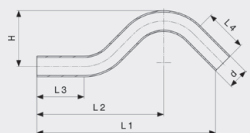

Sanpress-Nadvoj
- nehrđajući čelik
Model 2209.3


Artikl	d	L1	L2	L3	L4	H
193 324	15	153	104	39	10	48
289 010	18	175	118	45	17	52
193 331	22	182	50	45	27	59
193 294	28	205	60	50	42	67

T-KOMADI

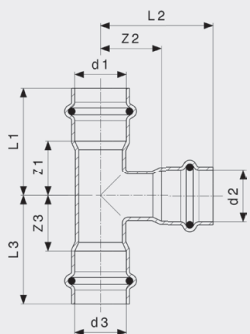


Sanpress Inox-T-komad
- nehrđajući čelik
Model 2318

Artikl	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
435 851	15	15	15	19	22	19	41	44	41
452 469	18	15	15	32	22	19	54	44	41
435 929	18	15	18	21	23	21	43	45	43
435 868	18	18	18	21	23	21	43	45	43
435 936	22	15	22	22	25	22	45	47	45
435 943	22	18	22	22	25	22	45	47	45
435 875	22	22	22	24	27	24	47	50	47
435 950	28	15	28	21	29	21	45	51	45
435 967	28	18	28	21	29	21	45	51	45
452 506	28	22	22	23	31	41	47	54	64
435 974	28	22	28	23	31	23	47	54	47
435 882	28	28	28	28	29	28	52	53	52
435 981	35	15	35	19	33	19	45	55	45
435 998	35	18	35	19	33	19	45	55	45
436 001	35	22	35	21	34	21	47	57	47
436 018	35	28	35	27	33	27	53	57	53
435 899	35	35	35	27	27	27	53	53	53
436 025	42	18	42	19	36	19	55	58	55
436 032	42	22	42	19	38	19	55	61	55
436 049	42	28	42	25	37	25	61	61	61
435 837	42	35	42	25	30	25	61	56	61
435 905	42	42	42	32	32	32	68	68	68
435 844	54	22	54	18	44	18	58	67	58
436 056	54	28	54	21	43	21	61	67	61
436 063	54	35	54	25	36	25	65	62	65
436 070	54	42	54	29	38	29	69	74	69
435 912	54	54	54	39	39	39	79	79	79



Sanpress Inox XL-T-komad
- nehrđajući čelik
Model 2318XL


Artikl	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
578 077	64,0	22	64,0	25	41	25	68	64	68
578 060	64,0	28	64,0	27	41	27	70	65	70
578 053	64,0	35	64,0	32	42	32	75	68	75
578 046	64,0	42	64,0	35	44	35	78	80	78
578 039	64,0	54	64,0	41	44	41	84	84	84
578 022	64,0	64,0	64,0	46	48	46	89	91	89
483 005	76,1	22	76,1	24	47	24	74	70	74
483 012	76,1	28	76,1	27	47	27	77	71	77
483 029	76,1	35	76,1	30	48	30	80	74	80
483 036	76,1	42	76,1	34	50	34	84	86	84
482 725	76,1	54	76,1	40	50	40	90	91	90
593 360	76,1	64,0	76,1	51	55	51	101	97	101
482 718	76,1	76,1	76,1	51	54	51	101	104	101
483 043	88,9	22	88,9	24	54	24	74	77	74
483 050	88,9	28	88,9	27	54	27	77	78	77
483 067	88,9	35	88,9	30	54	30	80	81	80
483 074	88,9	42	88,9	34	56	34	84	92	84
482 749	88,9	54	88,9	40	57	40	90	97	90
593 377	88,9	64,0	88,9	51	61	51	101	104	101
482 756	88,9	76,1	88,9	51	60	51	101	110	101
482 732	88,9	88,9	88,9	57	61	57	107	111	107
483 081	108,0	22	108,0	24	63	24	84	86	84
483 098	108,0	28	108,0	27	63	27	87	87	87
483 104	108,0	35	108,0	30	64	30	90	90	90
483 111	108,0	42	108,0	34	66	34	94	102	94
482 770	108,0	54	108,0	40	67	40	100	107	100
593 384	108,0	64,0	108,0	51	70	51	111	113	111
482 787	108,0	76,1	108,0	51	71	51	111	121	111
482 794	108,0	88,9	108,0	57	70	57	117	120	117
482 763	108,0	108,0	108,0	67	70	67	127	130	127

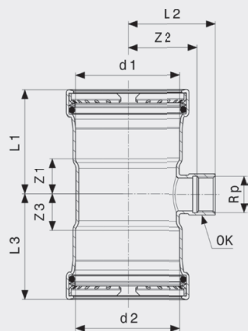

Sanpress Inox-T-komad
- nehrđajući čelik
Model 2317.2

Artikl	d1	Rp	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	OK
437 145	15	1/2	15	19	17	19	41	29	41	24
437 152	18	1/2	18	21	20	21	43	30	43	24
437 169	18	3/4	18	24	21	24	46	32	46	30
437 176	22	1/2	22	22	22	22	45	32	45	24
437 183	22	3/4	22	24	22	24	47	33	47	30
437 190	28	1/2	28	21	26	21	45	36	45	24
437 206	28	3/4	28	23	26	23	47	37	47	30
449 506	28	1	28	28	27	28	52	40	52	36
437 213	35	1/2	35	19	29	19	45	40	45	24
437 220	42	1/2	42	19	33	19	55	43	55	24
437 237	54	1/2	54	18	39	18	58	49	58	24

OK = otvor ključa

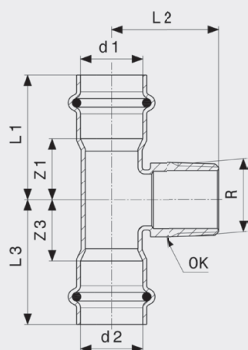


Sanpress Inox-T-komad
- nehrđajući čelik
Model 2317.1

Artikl	d1	R	d2	Z1	Z3	L1	L2	L3	OK
445 973*	18	3/4	18	21	21	43	38	43	27
445 980	22	3/4	22	22	22	45	39	45	27
445 997	28	3/4	28	21	21	45	43	45	27
446 000	35	3/4	35	21	21	47	47	47	27
446 017	42	3/4	42	19	19	55	50	55	27
446 024	54	3/4	54	18	18	58	56	58	27
446 031	54	1	54	21	21	61	60	61	36

OK = otvor ključa

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu




Sanpress Inox XL-T-komad
- nehrđajući čelik
Model 2317.2XL

Artikl	d1	Rp	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	OK
578 145	64,0	¾	64,0	25	43	25	68	56	68	30
578 152	64,0	2	64,0	41	47	41	84	67	84	65
482 862	76,1	¾	76,1	24	51	24	74	62	74	30
482 879	76,1	2	76,1	40	56	40	90	74	90	65
482 886	88,9	¾	88,9	24	55	24	74	69	74	30
482 893	88,9	2	88,9	40	62	40	90	80	90	65
482 909	108,0	¾	108,0	24	65	24	84	78	84	30
482 916	108,0	2	108,0	40	72	40	100	90	100	65

OK = otvor ključa


PRIJELAZNI KOMADI / KOLJENA



Sanpress Inox-Prijelazni komad
- nehrđajući čelik
Model 2311

Artikl	d	R	Z	L	OK
436 445	15	½	31	53	22
436 452	15	¾	34	56	27
436 469	18	½	30	52	22
436 476	18	¾	33	55	27
436 483	22	½	31	54	24
436 490	22	¾	33	56	27
436 506	22	1	37	60	36
436 513	28	¾	32	57	30
436 520	28	1	37	61	36
436 537	35	1	38	64	36
436 544	35	1¼	43	69	46
436 551	42	1½	45	81	50
436 568	54	2	50	89	63


OK = otvor ključa



Sanpress Inox XL-Prijelazni komad
- nehrđajući čelik
Model 2311XL

Artikl	d	R	Z	L	OK
619 985	64,0	2½	66	109	80
482 923	76,1	2½	65	115	80
483 128	88,9	3	68	118	90
482 930	108,0	4	74	135	114


OK = otvor ključa



Sanpress Inox-Prijelazni komad
- nehrđajući čelik
Model 2312

Artikl	d	Rp	Z	L	OK
436 575	15	1/2	17	49	24
436 582	15	3/4	17	50	30
436 599	18	1/2	17	48	24
436 605	18	3/4	16	49	30
436 612	22	1/2	16	49	24
436 629	22	3/4	16	50	30
436 636	22	1	18	53	36
436 643	28	3/4	16	51	30
436 650	28	1	18	54	36
436 667	35	1 1/4	19	60	46
436 674	42	1 1/2	21	73	55
436 681	54	2	24	83	65


OK = otvor ključa



Sanpress Inox XL-Prijelazni komad
- nehrđajući čelik
Model 2312XL

Artikl	d	Rp	Z	L	OK
619 954	64,0	2 1/2	34	98	82
619 961	76,1	2 1/2	34	105	82
619 978	88,9	3	29	114	100


OK = otvor ključa



Sanpress-Prijelazna navojna spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
Model 2215.6


Artikl	DN	d	Z	L1	L2	SW1	SW2
588 564	25	28	9	104	73	50	55
588 328	32	35	9	112	73	68	70

SW = otvor ključa



Megapress-Prijelazni komad
- silicijeva bronca
Model 4213.2


Artikl	DN	D	d	Z	L
736 255	15	1/2	15	5	55
754 679	15	1/2	18	4	54
736 279	20	3/4	22	5	58
736 293	25	1	28	9	67
736 309	32	1 1/4	35	6	78
736 316	40	1 1/2	42	7	90
736 323	50	2	54	8	98



Sanpress-Prijelazna navojna spojnica
- bronca
Model 2213

Artikl	d1	d2	L	Z	SW1	SW2
288 068	15	16	54	16	24	26

SW = otvor ključa




Sanpress Inox-Utični komad

- nehrdajući čelik

Model 2311.1

Artikl	d	R	L	OK
436 704	15	1/2	58	22
436 711	18	1/2	57	22
436 728	18	3/4	61	27
436 735	22	1/2	59	24
436 742	22	3/4	61	27
436 759	28	1	65	36
436 766	35	1 1/4	73	46
436 773	42	1 1/2	84	50
436 780	54	2	93	63

OK = otvor ključa




Sanpress Inox-Utični komad

- nehrdajući čelik

Model 2312.1

Artikl	d	Rp	Z	L	OK
436 797	15	1/2	38	53	26
436 803	18	1/2	38	53	26
436 810	18	3/4	38	55	33
436 827	22	1/2	39	54	26
436 834	22	3/4	39	55	33
436 841	28	3/4	40	56	33
436 858	28	1	40	59	40
436 865	35	1 1/4	42	64	50
436 872	42	1 1/2	54	75	60
436 889	54	2	61	87	70

OK = otvor ključa



Sanpress Inox-Prijelazno koljeno 90°

- nehrdajući čelik

Model 2314


Artikl	d	R	Z	L1	L2	OK	Z*	L1*	L2*	OK*
436 896	15	1/2	16	38	44	22	26	38	41	22
436 902	18	1/2	18	40	46	22	30	52	43	22
436 919	18	3/4	18	40	50	27	30	52	52	27
436 926	22	3/4	26	49	61	27	37	60	61	27
436 933	28	1	34	58	77	36				
436 940	35	1 1/4	33	59	78	46	60	86	91	45
436 957	42	1 1/2	50	87	102	50				
436 964	54	2	65	105	121	62				

OK = otvor ključa

Z* = Z-dimenzija prethodne verzije


L* = duljina prethodne verzije

OK* = prethodna verzija (otvor ključa)

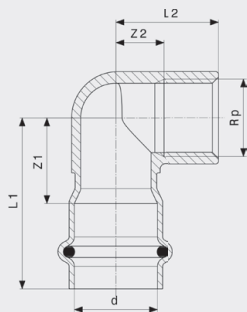

Sanpress Inox-Prijelazni luk 90°
- nehrđajući čelik
Model 2314.2

Artikl	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2
436 971	15	1/2	24	11	46	26
436 988	15	3/4	26	11	48	28
436 995	18	1/2	24	11	46	26
437 008	18	3/4	25	11	47	28
437 015	22	1/2	24	13	47	28
437 022	22	3/4	26	13	49	30
437 039	22	1	32	13	55	33
437 046	28	1	32	16	54	36
437 053	35	1 1/4	37	20	63	42
437 060	42	1 1/2	43	24	80	45
437 077	54	2	51	29	91	55



Sanpress Inox-Prijelazno koljeno 90°
- nehrđajući čelik
Model 2314.5

Artikl	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	OK	Z1*	Z2*	L1*	L2*	OK*
437 091	15	1/2	16	29	38	39	24	26	21	38	44	24
437 107	18	3/4	18	33	40	44	30	30	25	52	41	30
437 114	22	3/4	26	44	49	55	30	37	44	60	55	30
437 121	28	1	34	58	58	70	36					
437 138	35	1 1/4	33	54	59	69	46	60	64	86	83	46


OK = otvor ključa

Z* = Z-dimenzija prethodne verzije

L* = duljina prethodne verzije


OK* = prethodna verzija (otvor ključa)

SPOJNICE




Sanpress Inox-Spojnicica
- nehrđajući čelik
Model 2315

Artikl	d	Z	L
436 155	15	12	56
436 162	18	11	55
436 179	22	13	59
436 186	28	12	60
436 193	35	12	64
436 209	42	12	85
436 216	54	12	93



Sanpress Inox XL-Spojnicica
- nehrđajući čelik
Model 2315XL


Artikl	d	Z	L
578 084	64,0	24	110
482 800	76,1	25	124
482 817	88,9	25	125
482 824	108,0	25	145



Sanpress Inox-Klizna spojnica
- nehrđajući čelik
Model 2315.5

Artikl	d	L	ET _{min}
436 377	15	81	22
436 384	18	81	22
436 391	22	81	23
436 407	28	96	24
436 414	35	106	26
436 421	42	121	36
436 438	54	136	40

ET_{min} = minimalna dubina umetanja




Sanpress Inox XL-Klizna spojnica
- nehrđajući čelik
Model 2315.5XL

Artikl	d	L	ET _{min}
578 091	64,0	110	43
482 831	76,1	125	50
482 848	88,9	125	50
482 855	108,0	145	60


ET_{min} = minimalna dubina umetanja

REDUKCIJE



Sanpress Inox-Redukcija
- nehrđajući čelik
Model 2315.1


Artikl	d1	d2	Z	L
436 223	18	15	30	52
436 230	22	15	35	57
436 247	22	18	37	59
436 254	28	15	50	72
436 261	28	18	47	69
436 278	28	22	42	65
436 285	35	18	50	72
436 292	35	22	51	74
436 308	35	28	43	67
436 315	42	22	65	88
436 322	42	28	64	88
436 339	42	35	54	80
436 346	54	28	75	99
436 353	54	35	71	97
436 360	54	42	65	101



Sanpress Inox XL-Redukcija
- nehrđajući čelik
Model 2315.1XL

Artikl	d1	d2	Z	L
578 107	64,0	54	70	110
483 135	76,1	54	84	124
578 114	76,1	64,0	83	126
483 142	88,9	54	90	130
578 121	88,9	64,0	89	132
483 159	88,9	76,1	81	131
483 166	108,0	54	109	149
578 138	108,0	64,0	108	151
483 173	108,0	76,1	102	152
483 180	108,0	88,9	94	144


NAVOJNE SPOJNICE



Sanpress Inox-Navojna spojnica
- nehrđajući čelik
Model 2360

Artikl	VdS	d	Z	L	SW1	SW2
437 381		15	42	86	30	30
437 398		18	41	85	30	27
437 404	✓	22	48	94	37	36
437 411	✓	28	53	101	46	46
437 428	✓	35	58	111	53	50
437 435	✓	42	64	136	60	55
437 442	✓	54	71	152	78	70


VdS = VdS odobrenje
SW = otvor ključa



Sanpress Inox-Prijelazna navojna spojnica
- nehrđajući čelik
Model 2362

Artikl	d	Rp	Z	L	SW1	SW2
437 459	15	1/2	29	66	30	27
437 466	15	3/4	33	71	30	30
437 473	18	1/2	28	65	30	27
437 480	18	3/4	32	71	30	30
437 497	22	1/2	34	72	30	27
437 503	22	3/4	40	79	30	31
437 510	22	1	39	81	40	37
437 527	28	3/4	46	87	37	34
437 534	28	1	47	90	37	40
437 541	35	1 1/4	36	83	53	50
437 558	42	1 1/2	41	98	60	55
437 565	54	2	30	96	78	66


SW = otvor ključa



Sanpress Inox-Prijelazna navojna spojnica
- nehrđajući čelik
Model 2365

Artikl	VdS	d	R	Z	L	SW1	SW2
438 258		15	1/2	46	68	30	27
438 265		15	3/4	47	69	30	27
438 272		18	1/2	45	67	30	27
438 289		18	3/4	47	69	30	27
438 296	✓	22	1/2	53	76	30	27
438 302	✓	22	3/4	54	77	30	27
438 319	✓	22	1	54	77	37	34
438 326	✓	28	3/4	60	84	37	34
438 333	✓	28	1	62	86	37	34
438 340	✓	35	1 1/4	63	89	53	50
438 357	✓	42	1 1/2	65	101	60	55
438 364	✓	54	2	78	118	78	72

VdS = VdS odobrenje
SW = otvor ključa




Sanpress Inox-Prijelazna navojna spojnica 90°

- nehrđajući čelik

Model 2355

Artikl	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	SW1	SW2
437 299	15	½	41	18	63	33	30	25
437 305	18	½	41	18	63	33	30	25
437 312	18	¾	44	23	66	39	36	31
437 329	22	¾	48	23	71	39	37	31
437 336	22	1	51	25	74	44	37	38
437 343	28	1	57	28	81	47	46	38
437 350	35	1¼	60	35	86	57	53	46
437 367	42	1½	72	38	108	59	60	53
437 374	54	2	84	43	125	69	78	65

SW = otvor ključa



Sanpress Inox-Priključna navojna spojnica


- nehrđajući čelik

Model 2363

Artikl	VdS	d	G	Z	L1	L2	OK
437 572		15	½	21	50	7	24
437 589		15	¾	15	46	9	30
437 596		18	½	24	52	7	24
437 602		18	¾	15	45	8	30
437 619	✓	22	¾	22	54	8	30
437 626	✓	22	1	16	48	8	37
437 633	✓	28	1	24	56	8	37
437 640	✓	28	1¼	18	52	10	46
437 862	✓	35	1½	18	55	10	53
437 893	✓	42	1¾	22	69	11	60
437 923	✓	42	2	24	75	14	66
437 947	✓	54	2¾	24	77	13	78
437 992	✓	54	2½	25	81	16	84

VdS = VdS odobrenje

OK = otvor ključa



Sanpress Inox-Priključna navojna spojnica


- nehrđajući čelik

Model 2364

Artikl	d	G	Z	L1	L2	OK
438 180	15	¾	34	43	9	29
438 197	18	¾	34	43	9	29
438 203	22	1	35	45	10	36
438 210	28	1¼	36	47	11	46
438 227	35	1½	39	50	12	52
438 234	42	1¾	64	77	13	59
438 241	54	2¾	62	73	11	75

OK = otvor ključa

KAPE, ČEPOVI




Sanpress Inox-Kapa

- nehrđajući čelik

Model 2356


Artikl	d	Z	L
452 858	15	23	26
452 865	18	23	26
452 872	22	24	27
452 889	28	25	28
452 896	35	27	31
452 902	42	36	41
452 919	54	40	44

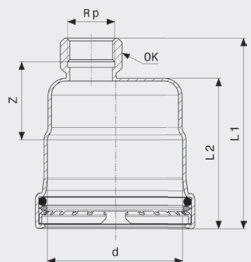

Sanpress Inox XL-Kapa
- nehrđajući čelik
Model 2356XL


Artikl	d	Rp	Z	L1	L2	OK
578 183	64,0	¾	45	99	78	30
557 874	76,1	¾	44	105	85	30
557 898	88,9	¾	44	105	85	30
557 911	108,0	¾	44	115	94	30

OK = otvor ključa

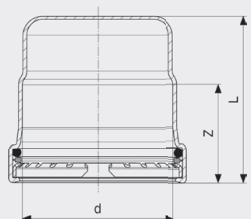

Sanpress Inox XL-Kapa
- nehrđajući čelik
Model 2356.1XL


Artikl	d	Z	L
557 881	76,1	50	85
557 904	88,9	50	85
557 928	108,0	60	95

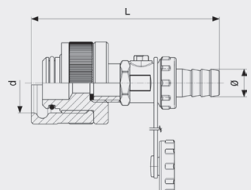

Čep za tlačnu probu
- mesing
Model 2269

Artikl	d	L	Ø
290 801	12	117	14
141 523	15	120	14
289 423	18	120	14
140 557	22	119	14
142 568	28	131	14
144 111	35	119	14
144 999	42	123	14
187 798	54	127	14


PRIRUBNICE

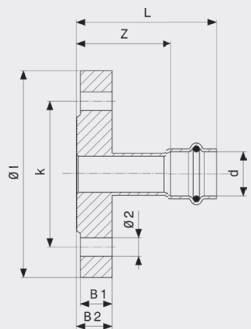

Sanpress Inox-Prirubnički prijelaz
- nehrđajući čelik
Model 2359

Artikl	DN	d	Z	L	B1	B2	Ø1	k	Ø2	n
593 315	20	22	47	71	16	19	105	75	14	4
593 322	25	28	44	68	16	18	115	85	14	4
593 339	32	35	44	70	16	18	140	100	18	4
593 346	40	42	56	93	16	18	150	110	18	4
593 353	50	54	56	97	16	18	165	125	18	4

k = Ø diobene kružnice
n = broj provrta

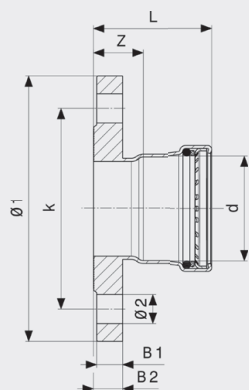


Sanpress Inox XL-Prirubnički prijelaz
- nehrđajući čelik
Model 2359XL

Artikl	VdS	DN	d	Z	L	B1	B2	Ø1	k	Ø2	n
616 809		50	64,0	30	73	15	17	165	125	18	4
482 978	✓	65	76,1	29	79	15	17	180	145	18	8
482 985	✓	80	88,9	31	81	17	19	200	160	18	8
482 992	✓	100	108,0	31	91	17	19	220	180	18	8


VdS = VdS odobrenje
k = Ø diobene kružnice
n = broj provrta

ZIDNE PLOČICE

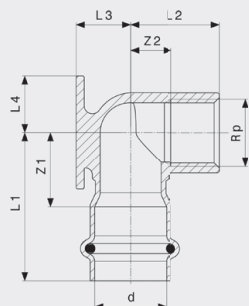

Sanpress Inox-Zidna pločica
- nehrđajući čelik
Model 2325.5


Artikl	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
437 244	15	½	25	11	47	26	12	18
437 251	18	½	23	11	45	26	14	18
437 268	22	½	25	13	48	28	17	18
437 275	22	¾	27	13	50	30	17	20
437 282	28	1	31	16	55	36	21	23



Držac
- pocinčani čelik
Model 2021.7

Artikl	razmak	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	M
651 350	70/100/150	370	234	48	40	300	340	40	4


M = vrsta navoja



Držac
- pocinčani čelik
Model 2141.3

Artikl	razmak	L1	L2	L3	L4	L5	M
581 701	80-150	253	28	15	228	40	6


M = vrsta navoja



Držač
- pocinčani čelik
Model 2141.4

Artikl	L1	L2	L3	L4	L5	M
586 706	140	58	43	24	23	6


M = vrsta navoja



Smartloop-Spojnicca
Model 2276.8

Artikl	Z	L
643 188	4	34


KOMPENZATORI



Kompensator
Model 2251

Artikl	d	Z	L	Ø
690 250	15	100	144	25
690 267	18	104	148	27
690 274	22	102	149	34
690 281	28	121	168	41
690 298	35	123	174	50
690 304	42	127	199	60
690 311	54	137	217	72

ZAPORNI VENTILI OD PLEMENITOG ČELIKA




Easytop Inox-KRV kosi nasjedni ventil
- nehrđajući čelik
Model 2338

Artikl	DN	d	Z1	Z2	L1	L2	L3	H1	H2	OK	Ø	G
468 460	15	15	17	38	41	62	17	76	19	19	55	¼
468 477*	15	18	23	44	45	66	13	76	19	19	55	¼
468 484*	20	22	23	51	47	75	18	88	21	19	55	¼
468 491	25	28	26	61	50	85	27	108	24	27	70	¼
468 507	32	35	29	74	55	100	28	123	28	27	70	¼
468 514*	40	42	32	82	68	118	35	145	31	36	90	¼

OK = otvor ključa

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu




Easytop Inox-Ventil s nepovratnom zaklopkom
- nehrđajući čelik
Model 2339

Artikl	DN	d	Z1	Z2	L1	L2	H1	H2	OK	G
471 255*	15	15	17	38	41	62	36	19	19	¼
471 279*	20	22	23	51	57	75	45	21	25	¼
471 316*	50	54	36	99	77	139	89	37	41	¼

OK = otvor ključa

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


ZAPORNI VENTILI OD PLEMITOG ČELIKA, OD 2017.



Easytop Inox-Kosi nasjedni ventil
- nehrđajući čelik
Model 2337.5

Artikl	DN	d	Z1	Z2	L1	L2	L3	H1	H2	Ø	G	OK
757 854	15	15	15	41	39	65	22	84	16	60	1/4	19
757 861	15	18	21	47	43	69	18	84	16	60	1/4	19
757 878	20	22	23	55	46	78	22	96	18	60	1/4	19
757 885	25	28	25	64	49	88	33	115	21	73	1/4	27
757 892	32	35	29	78	55	104	34	131	25	73	1/4	27
757 908	40	42	33	88	69	124	37	154	28	98	1/4	32
757 915	50	54	40	106	80	146	42	178	34	98	1/4	32


OK = otvor ključa



Easytop Inox-KRV kosi nasjedni ventil
- nehrđajući čelik
Model 2338.5

Artikl	DN	d	Z1	Z2	L1	L2	L3	H1	H2	Ø	G	OK
757 922	15	15	15	41	39	65	24	85	18	60	1/4	19
757 939	15	18	21	47	43	69	20	85	18	60	1/4	19
757 946	20	22	23	55	46	78	22	96	19	60	1/4	19
757 953	25	28	25	64	49	88	33	116	22	73	1/4	27
757 960	32	35	29	78	55	104	34	131	26	73	1/4	27
757 977	40	42	33	88	69	124	32	149	29	98	1/4	32
757 984	50	54	40	106	80	146	34	171	35	98	1/4	32

OK = otvor ključa




Easytop Inox-Ventil s nepovratnom zaklopom
- nehrđajući čelik
Model 2339.4

Artikl	DN	d	Z1	Z2	L1	L2	H1	H2	G	OK
757 991	15	15	15	41	39	65	41	18	1/4	19
758 004	15	18	21	47	43	69	41	18	1/4	19
758 011	20	22	23	55	46	78	46	19	1/4	19
758 028	25	28	25	64	49	88	59	22	1/4	27
758 035	32	35	29	78	55	104	67	26	1/4	27
758 042	40	42	33	88	69	124	78	29	1/4	32
758 059	50	54	40	106	80	146	90	35	1/4	32

OK = otvor ključa

SLOBODNOPROTOČNI VENTILI I VENTILI S RAVNIM SJEDIŠTEM



Easytop-Podžbukni ventil s ravnim sjedištem
Model 2235


Artikl	DN	d	EBT	Z	L	H1	H2	OK	Ø1	Ø2
595 937*	15	15	45-130	28	50	12	21	44	38	44
596 767*	25	28	45-130	27	50	12	21	44	38	44

EBT = dubina ugradnje

OK = otvor ključa

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


PODŽBUKNI SLOBODNOPROTOČNI VENTILI, PODŽBUKNI VENTILI S RAVNIM SJEDIŠTEM, OD 2017.



Easytop-Podžbukni slobodnoprotočni ventil
Model 2278.5

Artikl	d	EBT	Z	L	H1	H2	Ø1	Ø2
747 343	15	45-130	32	54	12	23	38	44
747 350	18	45-130	31	53	12	23	38	44
747 367	22	45-130	31	55	12	23	38	44

EBT = dubina ugradnje




Easytop-Podžbukni ventil s ravnim sjedištem
Model 2235.2

Artikl	DN	d	EBT	Z	L	H1	H2	Ø1	Ø2
755 591	15	15	45-130	28	50	12	21	38	44
755 607	15	18	45-130	28	50	12	21	38	44
755 614	20	22	45-130	27	50	12	21	38	44
755 621	25	28	45-130	27	50	12	21	38	44

EBT = dubina ugradnje

SLOBODNOPROTOČNI VENTILI, OD 2017.



Easytop-Slobodnoprotočni ventil
Model 2278

Artikl	d	Z	L	H1	H2	Ø
747 312	15	32	54	70	23	79
747 329	18	31	53	70	23	79
747 336	22	31	55	70	23	79

proiz. broj	strana	proiz. broj	strana	proiz. broj	strana	proiz. broj	strana	proiz. broj	strana
140 557	18	436 223	15	436 971	14	438 203	17	482 879	11
141 523	18	436 230	15	436 988	14	438 210	17	482 886	11
142 568	18	436 247	15	436 995	14	438 227	17	482 893	11
144 111	18	436 254	15	437 008	14	438 234	17	482 909	11
144 999	18	436 261	15	437 015	14	438 241	17	482 916	11
164 140	4	436 278	15	437 022	14	438 258	16	482 923	11
187 798	18	436 285	15	437 039	14	438 265	16	482 930	11
193 294	8	436 292	15	437 046	14	438 272	16	482 978	19
193 324	8	436 308	15	437 053	14	438 289	16	482 985	19
193 331	8	436 315	15	437 060	14	438 296	16	482 992	19
288 068	12	436 322	15	437 077	14	438 302	16	483 005	9
289 010	8	436 339	15	437 091	14	438 319	16	483 012	9
289 423	18	436 346	15	437 107	14	438 326	16	483 029	9
290 801	18	436 353	15	437 114	14	438 333	16	483 036	9
435 363	7	436 360	15	437 121	14	438 340	16	483 043	9
435 370	7	436 377	15	437 138	14	438 357	16	483 050	9
435 387	7	436 384	15	437 145	10	438 364	16	483 067	9
435 394	7	436 391	15	437 152	10	445 973	10	483 074	9
435 400	7	436 407	15	437 169	10	445 980	10	483 081	9
435 417	7	436 414	15	437 176	10	445 997	10	483 098	9
435 424	7	436 421	15	437 183	10	446 000	10	483 104	9
435 431	7	436 438	15	437 190	10	446 017	10	483 111	9
435 448	7	436 445	11	437 206	10	446 024	10	483 128	11
435 639	6	436 452	11	437 213	10	446 031	10	483 135	15
435 646	6	436 469	11	437 220	10	449 506	10	483 142	15
435 653	6	436 476	11	437 237	10	452 469	8	483 159	15
435 660	6	436 483	11	437 244	19	452 506	8	483 166	15
435 677	6	436 490	11	437 251	19	452 858	17	483 173	15
435 684	6	436 506	11	437 268	19	452 865	17	483 180	15
435 691	6	436 513	11	437 275	19	452 872	17	557 874	18
435 707	6	436 520	11	437 282	19	452 889	17	557 881	18
435 714	6	436 537	11	437 299	17	452 896	17	557 898	18
435 721	6	436 544	11	437 305	17	452 902	17	557 904	18
435 738	6	436 551	11	437 312	17	452 919	17	557 911	18
435 745	6	436 568	11	437 329	17	452 926	8	557 928	18
435 752	6	436 575	12	437 336	17	452 933	8	577 988	6
435 769	6	436 582	12	437 343	17	452 940	8	577 995	6
435 776	7	436 599	12	437 350	17	468 460	20	578 008	7
435 783	7	436 605	12	437 367	17	468 477	20	578 015	7
435 790	7	436 612	12	437 374	17	468 484	20	578 022	9
435 806	7	436 629	12	437 381	16	468 491	20	578 039	9
435 813	7	436 636	12	437 398	16	468 507	20	578 046	9
435 837	8	436 643	12	437 404	16	468 514	20	578 053	9
435 844	8	436 650	12	437 411	16	471 255	21	578 060	9
435 851	8	436 667	12	437 428	16	471 279	21	578 077	9
435 868	8	436 674	12	437 435	16	471 316	21	578 084	14
435 875	8	436 681	12	437 442	16	482 596	6	578 091	15
435 882	8	436 704	13	437 459	16	482 602	6	578 107	15
435 899	8	436 711	13	437 466	16	482 619	6	578 114	15
435 905	8	436 728	13	437 473	16	482 626	6	578 121	15
435 912	8	436 735	13	437 480	16	482 633	6	578 138	15
435 929	8	436 742	13	437 497	16	482 640	6	578 145	11
435 936	8	436 759	13	437 503	16	482 657	7	578 152	11
435 943	8	436 766	13	437 510	16	482 664	7	578 183	18
435 950	8	436 773	13	437 527	16	482 671	7	581 701	19
435 967	8	436 780	13	437 534	16	482 688	7	586 706	20
435 974	8	436 797	13	437 541	16	482 695	7	588 328	12
435 981	8	436 803	13	437 558	16	482 701	7	588 564	12
435 998	8	436 810	13	437 565	16	482 718	9	593 315	18
436 001	8	436 827	13	437 572	17	482 725	9	593 322	18
436 018	8	436 834	13	437 589	17	482 732	9	593 339	18
436 025	8	436 841	13	437 596	17	482 749	9	593 346	18
436 032	8	436 858	13	437 602	17	482 756	9	593 353	18
436 049	8	436 865	13	437 619	17	482 763	9	593 360	9
436 056	8	436 872	13	437 626	17	482 770	9	593 377	9
436 063	8	436 889	13	437 633	17	482 787	9	593 384	9
436 070	8	436 896	13	437 640	17	482 794	9	594 459	4
436 155	14	436 902	13	437 862	17	482 800	14	594 466	4
436 162	14	436 919	13	437 893	17	482 817	14	594 473	4
436 179	14	436 926	13	437 923	17	482 824	14	594 480	4
436 186	14	436 933	13	437 947	17	482 831	15	594 503	4
436 193	14	436 940	13	437 992	17	482 848	15	594 558	4
436 209	14	436 957	13	438 180	17	482 855	15	594 565	4
436 216	14	436 964	13	438 197	17	482 862	11	594 572	4

proiz. broj	strana	proiz. broj	strana	proiz. broj	strana	proiz. broj	strana	proiz. broj	strana
594 589	4	757 892	21						
594 596	4	757 908	21						
594 602	4	757 915	21						
594 619	4	757 922	21						
594 626	4	757 939	21						
594 633	4	757 946	21						
594 664	4	757 953	21						
594 671	4	757 960	21						
594 688	4	757 977	21						
594 695	4	757 984	21						
594 701	4	757 991	22						
594 718	5	758 004	22						
594 725	5	758 011	22						
594 732	5	758 028	22						
594 749	5	758 035	22						
594 756	5	758 042	22						
594 763	5	758 059	22						
594 770	5								
594 787	5								
594 794	5								
594 800	5								
594 817	5								
594 824	5								
594 831	5								
594 848	5								
594 855	5								
594 862	5								
594 879	5								
594 886	5								
594 893	5								
594 909	5								
594 916	5								
594 923	5								
594 930	5								
594 947	5								
594 954	5								
594 961	5								
595 937	22								
596 767	22								
616 809	19								
619 954	12								
619 961	12								
619 978	12								
619 985	11								
643 188	20								
651 350	19								
690 250	20								
690 267	20								
690 274	20								
690 281	20								
690 298	20								
690 304	20								
690 311	20								
736 255	12								
736 279	12								
736 293	12								
736 309	12								
736 316	12								
736 323	12								
747 312	23								
747 329	23								
747 336	23								
747 343	22								
747 350	22								
747 367	22								
754 679	12								
755 591	23								
755 607	23								
755 614	23								
755 621	23								
757 854	21								
757 861	21								
757 878	21								
757 885	21								

model	strana	model	strana	model	strana	model	strana	model	strana
2021.7	19								
2141.3	19								
2141.4	20								
2209.1	4								
2209.1XL	4								
2209.3	8								
2209.4	4								
2209.4XL	4								
2209.5	4								
2209.5XL	4								
2209.6	5								
2209.6XL	5								
2209.7	5								
2209.7XL	5								
2209XL	5								
2213	12								
2215.6	12								
2235	22								
2235.2	23								
2251	20								
2269	18								
2276.8	20								
2278	23								
2278.5	22								
2311	11								
2311.1	13								
2311XL	11								
2312	12								
2312.1	13								
2312XL	12								
2314	13								
2314.2	14								
2314.5	14								
2315	14								
2315.1	15								
2315.1XL	15								
2315.5	15								
2315.5XL	15								
2315XL	14								
2316	6								
2316.1	6								
2316.1XL	6								
2316XL	6								
2317.1	10								
2317.2	10								
2317.2XL	11								
2318	8								
2318XL	9								
2325.5	19								
2326	7								
2326.1	7								
2326.1XL	7								
2326XL	7								
2327	8								
2337.5	21								
2338	20								
2338.5	21								
2339	21								
2339.4	22								
2355	17								
2356	17								
2356.1XL	18								
2356XL	18								
2359	18								
2359XL	19								
2360	16								
2362	16								
2363	17								
2364	17								
2365	16								
4213.2	12								